
USB Ladedosen JUNG

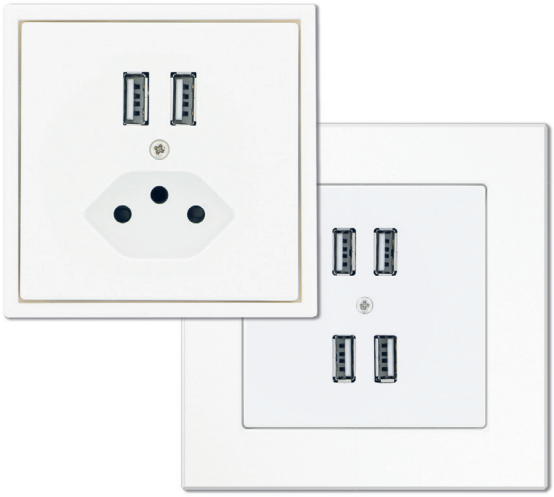

4.8A verteilt auf 4 USB Anschlüsse

USB Ladedose 2- / 4-fach, 2 x USB + T13 oder T23 Steckdose

Die unterschiedlichen Varianten der USB Ladedosen ermöglichen das gleichzeitige Aufladen von bis zu 4 Endgeräten. Ausserdem bieten die Varianten mit Steckdose noch mehr Flexibilität. Sie sind in verschiedenen Bauformen und den Designs A creation und LS erhältlich.

USB Ladedosen, Serie LS, alpinweiss



Ausführung	MAJ70 (Apparat für Kombination)
2 x USB & T13 Steckdose, ohne Kinderschutz	100.857.171JW
2 x USB & T13 Steckdose, mit Kinderschutz	100.857.571JW
2 x USB & T23 Steckdose, ohne Kinderschutz	100.857.371JW
2-fach	100.857.271JW
4-fach	100.857.471JW


USB Ladedosen, A creation, alpinweiss



Ausführung	MAJ55 (Apparat für Kombination)
2 x USB & T13 Steckdose, ohne Kinderschutz	100.867.171JW
2 x USB & T13 Steckdose, mit Kinderschutz	100.867.571JW
2 x USB & T23 Steckdose, ohne Kinderschutz	100.867.371JW
2-fach	100.867.271JW
4-fach	100.867.471JW

Alle Dosen erhalten Sie in den verschiedenen Farben, gemäss Farb- & Designschlüssel. Sie sind mit den Rahmen der Serie LS und A creation kombinierbar.

USB Ladedosen JUNG

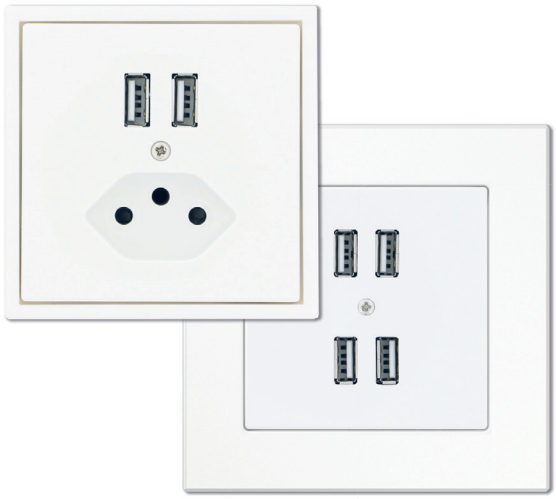

4.8A verteilt auf 4 USB Anschlüsse

Technische Daten

Elektrische Eigenschaften	
Nenneingangsspannung	230 V AC
Nenneingangsfrequenz	50-60 Hz
Nennstrom	max. 300mA
Ausgangsspannung	5 V DC ± 5%
Leerlaufleistungsaufnahme	230 V AC : ≤ 0.1 W
Mechanische Eigenschaften	
Sicherung	überlast- und kurzschlusssicher, Leistungsschutz max. 16 A
Anschluss	Schraubklemmen
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt	1 x 2.5mm² oder 2 x 1.5mm²
Umgebungstemperatur	+10°C bis +40°C
Einbautiefe	45mm
USB Anschluss	
Buchse	Typ A
USB Standard	2.0
Ausgangsstrom 2-fach Dose	max. 1 x 2400mA oder 2 x 1200mA
Ausgangsstrom 4-fach Dose	- 2 x 2400mA (1 Gerät oben, 1 Gerät unten) - 4 x 1200mA

Zusätzliche technische Informationen

- Es ist nicht möglich das Netzteil extern zu platzieren.
- Je nach Einbausituation der USB Ladedosen und Ladezustand des angeschlossenen Geräts ist es möglich, dass beim Ladevorgang minimalste Geräusche hörbar sind. Dies ist besonders bei der Projektierung und Installation in Schlafräumen zu beachten.
- Wenn an der USB Ladedose Telefone & Tablets mit den originalen Ladekabeln angeschlossen werden, kann die Ladedose die angeschlossenen Geräte erkennen und korrekt laden, bzw. den Ladestrom regulieren. Bei nicht originalen Ladekabeln kann es sein, dass die Geräte nicht als Telefon oder Tablet erkannt werden und nur als „elektrische Last“ interpretiert werden (wie z.B. ein elektrischer Widerstand).

  Wenn eine „elektrische Last“ von mehr als 2.4A oder zwei „elektrische Lasten“ von insgesamt mehr als 2.4A angeschlossen werden, wird der Ladestrom aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Der elektronische Überlastschutz trennt, in Funktion einer Sicherung, den Ladestrom.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | 05.2020