
Artikeldatenblatt

Spannungsversorgung 640 mA

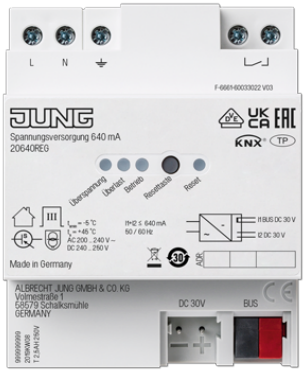

Artikel-Nr.
500.500.331

KNX Spannungsversorgung 640 mA

REG-Gehäuse 4 TE
ETS-Produktfamilie Systemgeräte
Produkttyp Spannungsversorgung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung
- Versorgung von Geräten mit Gleichspannung
- Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler

Produkteigenschaften

- Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX-Buslinien
- Ausgang DC 30 V zur Versorgung zusätzlicher Geräte
- Nennstrom beliebig auf Ausgänge aufteilbar
- Reset-Taste
- Kurzschlussfest
- Überspannungsfest
- Leerlaufsicher
- Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung
- Potentialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung
- Mit identischer KNX-Spannungsversorgung parallelschaltbar (bis der maximale Kurzschlussstrom erreicht ist)

Technische Daten

Nennspannung:	AC 200 ... 240 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Verlustleistung (max. Belastung aller Ausgänge):	max. 2,9 W
Wirkungsgrad:	ca. 87 %
Nennspannung:	DC 240 ... 250 V
KNX	
KNX Medium:	TP 256
Ausgangsspannung Bus:	DC 28 ... 31 V SELV
Ausgangsstrom:	640 mA (alle Ausgänge)
Kurzschlussstrom:	max. 1,5 A
Parallelbetrieb mit identischer Spannungsversorgung:	ja
Meldeausgang	
Schaltspannung AC:	AC 12 ... 230 V ~
Schaltspannung DC:	DC 2 ... 30 V
Schaltstrom:	5 mA ... 2 A
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–25 ... +75 °C
Relative Feuchte:	max. 93 % (keine Betauung)
Einbaubreite:	72 mm (4 TE)
Anschlussart:	Schraubklemmen

feindrähtig mit Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 2,5 mm²

ZidaTech
Innovation + Systeme

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch