INNOXEL RS485 Splitter

Der Splitter verteilt die Wetterdaten über galvanisch getrennte RS485-Signalwege auf verschiedene Anlagen. Auf diese Weise ist es möglich, mehrere Anlagen mit nur einer Wetterstation auszurüsten.





Technische Daten


Anzeige	Zwei LEDs für Kontrolle Stromversorgung und Datenübertragung
Stromversorgung Logik	SELV 24 VDC, 28 mA
Sicherung Logik	Selbstrückstellende Multifuse
Schnittstellen	1 x RS485, Daten von der Wetterstation 2 x RS485, Daten zu den Anlagen
Abmessungen AP-Dose	74 x 74 x 40 mm (B x H x T)
Montage	In UP- oder AP-Dose sowie in Nass-Gehäuse
Temperaturbereiche	Lagerung: –20 °C bis +70 °C, Betrieb: 0 °C bis +45 °C (Betauung vermeiden)
Schutzart	IP 00


Verdrahtungsbeispiele

- Die Stromversorgung der Wetterstation erfolgt jeweils von der Anlage 1 aus
- Verbindung untereinander und zur Wetterstation über U72-Kabel 1 x 4 x 0,5 mm (Länge max. 100 m)

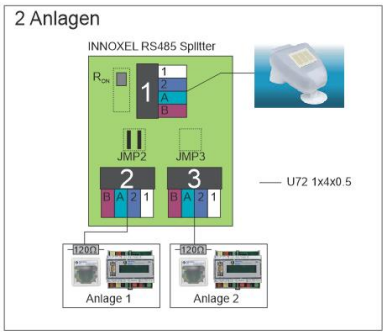

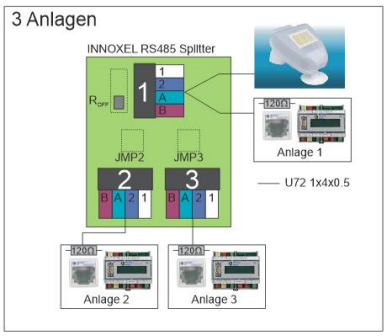

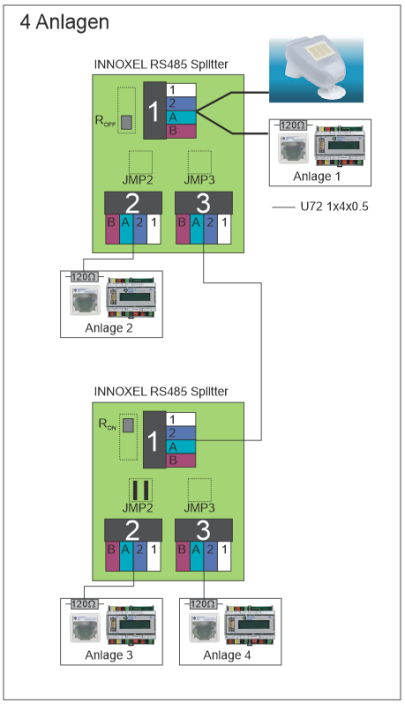

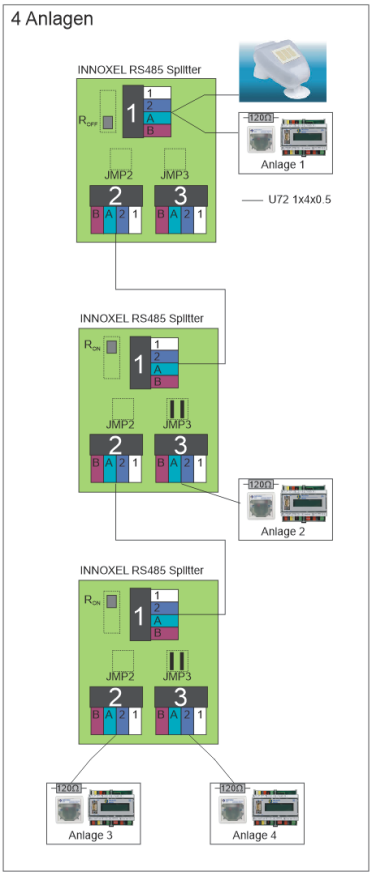

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9 | 4614 Hägendorf
T +41 (0)62 209 60 30
info@zidatech.ch | www.zidatech.ch
support@innoxel.ch | www.innoxel.ch