
# Fiche descriptif produit

eNet actionneur de commutation / à poussoir 8 voies / actionneur volet roulant 4 voies, modula

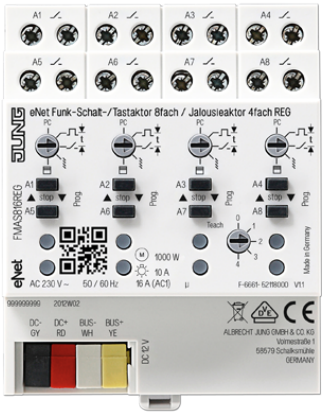


| Numéro de référence |
| --- |
| 500.600.110 |

**eNet actionneur de commutation / à poussoir 8 voies / actionneur volet roulant 4 voies, modulaire**

Encombrement 4 modules (72 mm)
Nouvelle fonction du système : Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet Server, version de logiciel 2.0

**Usage conforme**

- Commutation de l'éclairage
- Commutation de moteurs monophasés de ventilateurs
- Commutation de suspensions à entraînement électrique, comme les stores, volets roulants et marquises
- Commande avec émetteurs radio eNet adaptés
- Fonctionnement avec tension d'alimentation REG (Art. N°. NT 1220 REG VDC) et module de réception REG (Art. N°. FM FK 32 REG) ou serveur eNet
- Intégration dans coffret électrique sur rail DIN selon EN 60715

**Caractéristiques produits**

- Sélecteur de modes de fonctionnement pour la commutation par paires d'actionneur de commutation, d'actionneur à poussoir, d'actionneur de store, d'actionneurs de volets roulants ou le paramétrage via le serveur eNet
- Retour d'infos d'état sur l'émetteur radio
- Mode scènes possible
- Sorties commutables avec la touche **Prog**
- Affichage de l'état des sorties par LED

Fonctionnement Commutation :

- Télégramme d'activation : l'appareil active
- Télégramme de désactivation : l'appareil désactive

Fonctionnement Impulsion :

- Le contact de relais reste fermé tant que des télégrammes d'activation ou de désactivation sont reçus.
- La durée d'activation maximale est de 60 secondes.

Mode de fonctionnement "Store / Volets roulants" :

- Positionnement de stores et lamelles par appel d'ambiances lumineuses
- Position pour la protection solaire et le crépuscule enregistrables
- Durée de déplacement de la suspension enregistrable
- Durée de changement de sens des lamelles enregistrable
- Tension de tissu pour les marquises

Réglable avec le serveur eNet en fonctionnement Commutation / Bouton poussoir :

- Mode de fonctionnement réglable individuellement pour chaque sortie
- Fonction de clignotement
- Temporisation
- Temporisation de mise en marche / de mise à l'arrêt
- Mode contact normalement ouvert ou mode contact normalement fermé
- Avertissement de coupure
- Durée de répétition de commutation minimale
- Blocage de commande
- Marche permanente, arrêt permanent

Réglable avec le serveur eNet en mode de fonctionnement "Store / Volets roulants" :

- Durée de changement de sens
- Sens de fonctionnement réversible
- Blocage de commande
- Position pour la protection solaire, le crépuscule, la protection anti-enfermement et l'alarme de vent

Fonctions supplémentaires avec serveur eNet :

- Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet Server, version de logiciel 2.0
- Mise à jour du logiciel de l'appareil
- Lire la mémoire d'erreur

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Tension nominale : | AC 230 V ~, 50/60 Hz |
| Température ambiante : | –5 ... +45 °C |
| Tension de commutation : | AC 250 V ~ |
| Durée minimale de commande dans le mode de fonctionnement | |
| Store : | 0,1 s |
| Volet roulant : | 0,3 s |
| Durée de déplacement : | 1 ... 600 s |
| Réglage d'usine de la durée de déplacement : | 120 s |
| Temps de réglage des lamelles : | 0 ... 10 s |
| Courant de commutation par sortie pour AC 230 V ~ | |
| Ohmique : | 16 A (AC1) |
| Pour un courant de commutation > 10 A, câble de raccordement de 2,5 mm² | |
| Lampes fluorescentes : | 4 AX |
| Courant de commutation de sorties de charge voisines : | 20 A |
| Intensité maximale admissible, appareil : | max. 80 A |
| Courant de commutation minimal AC : | 100 mA |
| Type de contact : | µ |
| Puissance au repos : | max. 0,5 W |
| Puissance connectée par sortie : | |
| Moteurs : | 1000 W |
| Lampes à incandescence : | 2300 W |
| Lampes à halogène de 230 V : | 2000 W |
| Transformateurs électroniques : | 1500 W |
| Transformateurs inductifs : | 1000 VA |

| | |
|---|---|
| Lampes LED de 230 V : | typ. 500 W |
| Lampes fluorescentes compactes : | typ. 500 W |
| Lampes fluorescentes non compensée : | 920 VA |
| Charge capacitive : | 690 VA (560 µF) |
| Connexion sorties | |
| Type de connexion : | bornes à vis |
| rigide : | 1 x 1,5 ... 4 mm² |
| souple sans embout : | 1 x 0,75 ... 4 mm² |
| souple avec embout : | 1 x 0,5 ... 2,5 mm² |
| Encombrement : | 72 mm (4 mod.) |
| Câble de bus | |
| Tension nominale : | DC 12 V SELV |
| Consommation de courant : | 60 mA |
| Connexion bus : | borne de raccordement |
| Longueur de câble : | max. 3 m |

**ZidaTech SA**
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél: +41 62 209 60 35

e-center@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr