
INNOXEL Taster

Tasterbaugruppe mit 1 bis 8 Tasten und 1 bis 8 RGB-LEDs (je nach Bestückung der Tasten), passend zur Montageaufnahme EDIZIOdue® von Feller. Der Bus-Anschluss (KNX-Kabel) erfolgt über Buchsenleisten mit Steckklemmanschluss von WAGO. Erhältlich in den Design-Ausführungen PLAYN® oder EDIZIOdue®-kompatibel.




Anordnungsbeispiel

Prog-Key
Status-LED

Power-LED
Reset-Key

Temperatursensor (optional)

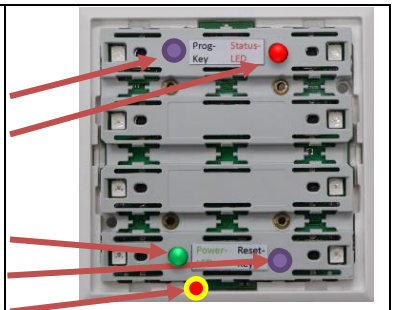

- Die Tasterbaugruppe dient als Schnittstelle zum Bus und überträgt bei jeder Tastenbetätigung eine Meldung zum **INNOXEL Master.** Die Leuchtdioden in den Tasterbaugruppen werden mit der PC-Software **INNOXEL Setup Komfort** beliebigen Ausgängen zugeordnet (Kontroll-LED) oder aber dauernd ein- oder ausgeschaltet (Orientierungs-LED).
- Ein eingebauter Temperatursensor dient zusammen mit der Web-App und mit RTI-Komponenten als Thermostat.
- Die Farben der Tasten-LEDs können aus 6 Systemfarben und 6 Kundenfarben ausgewählt werden.
- Die Helligkeit jeder RGB- LED lässt sich in 16 Stufen definieren, für den Ein- wie für den Aus-Zustand.
- Jede LED kann auf Wunsch blinken, dabei ist die Blinkfrequenz für alle LEDs einer Tasterbaugruppe identisch (Ein- und Aus-Phase zwischen 20 ... 255 ms einstellbar).
- Die Helligkeit der Tasten-LEDs ist werkskalibriert, so dass auch in grossen Kombinationen ein homogenes Erscheinungsbild entsteht.

Technische Daten

Anzeige	8 RGB-LEDs in den Tasten und 2 LEDs für Status und Stromversorgung
Stromversorgung	SELV 24 VDC, 7...9 mA, je nach Anzahl aktivierter LEDs und gedrückter Taster
Sicherung Logik	Selbstrückstellende Multifuse
Schnittstelle	CAN (Controller Area Network) 100 kBit, differenziell
Protokoll	**INNOXEL**
Adressierung	Über Tastencode
Sensorik	Temperatursensor (optional)
Abmessungen	46 x 54,8 x 16 mm (B x H x T), geeignet für AP- und UP-Dose
Montage	Passend auf Montageaufnahme EDIZIOdue® von Feller
Temperaturbereiche	Lagerung: –20 °C bis +70 °C, Betrieb: 0 °C bis +45 °C (Betauung vermeiden)
Schutzart	IP 00

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9 | 4614 Hägendorf
T +41 (0)62 209 60 30
info@zidatech.ch | www.zidatech.ch
support@innoxel.ch | www.innoxel.ch