
Prise de recharge par USB JUNG

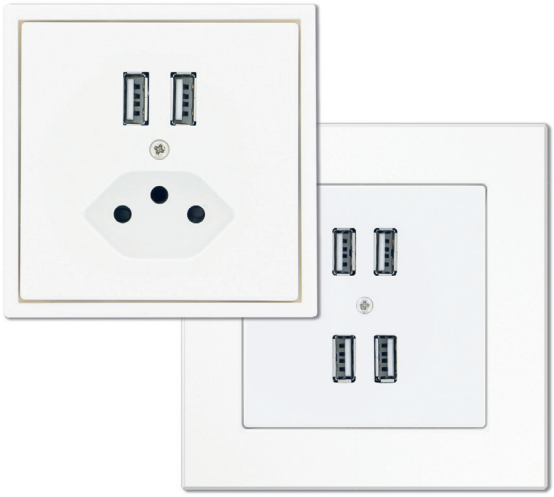

4.8A distribué sur 4 ports USB

Prise de recharge par USB 2 x / 4 x, 2 x USB + prise T13 ou T23

Les différentes versions des prises de recharge par USB permettent de charger jusqu'à 4 appareils simultanément et sont trés fléxibles. Ils sont disponible dans différentes configurations et les designs A creation et LS.

Prises de recharge par USB, série LS, blanc



Modèle	MAJ70 (appareil pour combinaison)
2 x USB & prise T13, sans protection enfants	100.857.171JW
2 x USB & prise T13, avec protection enfants	100.857.571JW
2 x USB & prise T23, sans protection enfants	100.857.371JW
2 x	100.857.271JW
4 x	100.857.471JW


Prises de recharge par USB, A creation, blanc



Modèle	MAJ55 (appareil pour combinaison)
2 x USB & prise T13, sans protection enfants	100.867.171JW
2 x USB & prise T13, avec protection enfants	100.867.571JW
2 x USB & prise T23, sans protection enfants	100.867.371JW
2 x	100.867.271JW
4 x	100.867.471JW

Toutes les prises sont disponibles en différentes couleurs, selon le code correspondant au design et aux coloris. Ils peuvent être combinés avec tous les cadres de la série LS et A creation.

Prise de recharge par USB JUNG

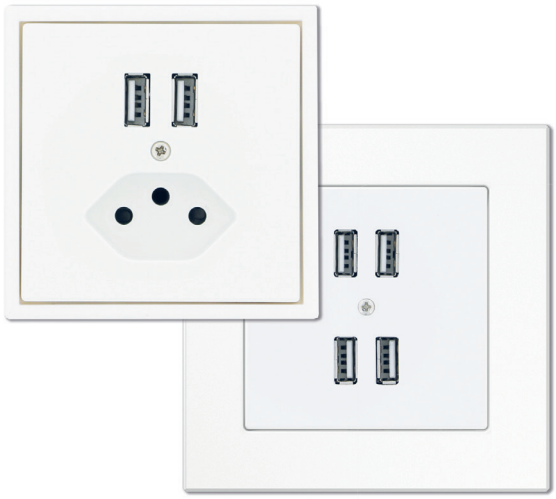

4.8A distribué sur 4 ports USB

Donnée techniques

Caractéristiques électrique	
Tension d'entrée nominale	230 V AC
Fréquence d'entrée nominale	50-60 Hz
Courant nominale	max. 300mA
Tension de sortie	5 V DC ± 5%
Puissance absorbée (en veille)	230 V AC : ≤ 0.1 W
Caractéristiques mécaniques	
Fusible	Protection contre la surcharge et résistant au court-circuit, protection de ligne max. 16 A
Connexion	Bornes à vis
Section de ligne pouvant être serrée au max.	1 x 2.5mm² ou 2 x 1.5mm²
Température ambiante	+10°C à +40°C
Profondeur d'encastrement	45mm
Raccordement USB	
Prise	Type A
Norme USB	2.0
Courant de sortie (prise 2 x)	max. 1 x 2400mA ou 2 x 1200mA
Courant de sortie (prise 4 x)	- 2 x 2400mA (1 appareil ci-dessus, 1 appareil ci-dessous) - 4 x 1200mA

Informations techniques complémentaires

- Il n'est pas possible de placer l'alimentation à l'extérieur.
- Selon la situation d'installation des prises de recharge par USB et l'état de charge de l'appareil connecté, il est possible que des bruits minimes soient audibles pendant le processus de charge. Cela doit être pris en compte en particulier lors de la planification du projet et de l'installation dans les chambres.
- Si les téléphones et les tablettes sont connectés à la prise de recharge par USB avec les câbles de chargement d'origine, la prise de recharge par USB peut reconnaître les appareils connectés et les charger correctement ou réguler le courant de charge. Dans le cas de câbles de recharge non d'origine, il est possible que le les appareils ne sont pas reconnus comme des téléphones ou des tablettes et sont seulement interprétés comme une „charge électrique" (comme une résistance électrique).
  Si une „charge électrique" supérieure à 2.4A ou deux „charges électriques" totalisant plus de 2.4A sont connectées le courant de charge est interrompu pour des raisons de sécurité. La protection électronique contre les surcharges sépare le courant de charge comme un fusible.

Sous réserve de modifications techniques | 05.2020