INNOXEL Hotelcard Universal

Der Hotelcard-Schalter dient der Aufnahme der Schlüsselkarte, wie sie in Hotels verwendet wird. Er enthält einen potentialfreien Kontakt sowie eine blaue LED und wird an den Buskoppler **INNOXEL In 04 LC** oder an Fremdsysteme mit entsprechenden Ein- und Ausgängen angeschlossen.




Der Hotelcard-Schalter bietet folgende Vorteile:

- Die Karte ist im Raum immer auffindbar, ihr Platz ist im Hotelcard-Schalter.
- Beim Eintreten ins Zimmer steckt der Gast die Karte in den Hotelcard-Schalter und sofort werden Licht und andere Verbraucher eingeschaltet.
- Wenn der Hotelgast das Zimmer verlässt und die Karte auszieht, schalten je nach Konfiguration Lichter und andere Verbraucher aus, die Storen schliessen. Damit wird unnötiger Energieverbrauch verhindert. Das Abschalten kann auch zeitverzögert erfolgen, damit der Gast nicht sofort im Dunkeln steht.
- Auf Touchpanel und Web-App kann die Anwesenheit beliebig visualisiert werden.

Im Hotelcard-Schalter befindet sich ein Mikroschalter, dessen potentialfreier Kontakt bei gesteckter Karte geschlossen ist. Bei jedem Einstecken und Ausziehen wird auf dem Bus ein eindeutiges Ereignis erzeugt, das vom **INNOXEL Master** ausgewertet wird. Die eingebaute blaue LED kann frei konfiguriert werden, zum Beispiel als Orientierungslicht oder als Anzeige, dass die Karte korrekt eingesteckt ist.

Anschluss

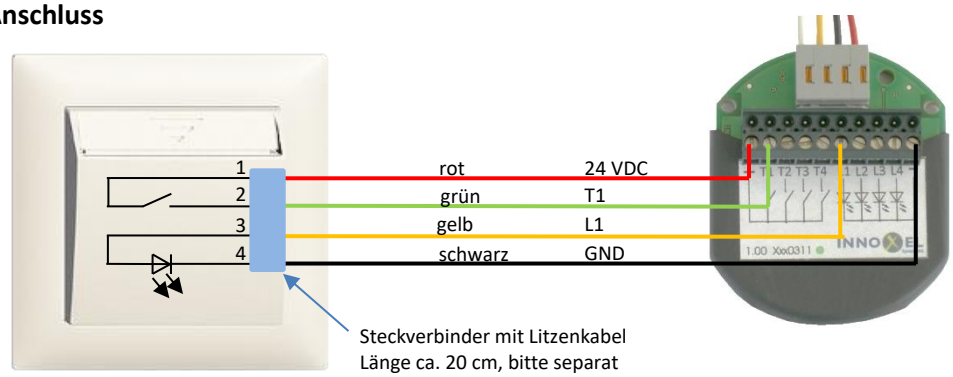

INNOXEL In 04 LC nicht im Lieferumfang


Werkseitig konfiguriert mit:

- Entprellzeit lang
- Tastenfunktion
- Flanke
- Repeater nein
- LED-Test ein

Technische Daten Hotelcard-Schalter

Anzeige	LED blau, Orientierungslicht oder Zustandsanzeige, je nach Konfiguration Spannung: SELV 24 VDC +/- 10 %, Stromaufnahme: 4,4 mA Gegen falsche Polarität geschützt
Schalter	Mikroschalter mit vergoldeten Kontakten, potentialfrei SELV 24 VDC +/- 10 %, maximales Schaltvermögen 100 mA bei maximal 30 VDC
Sicherung	keine
Schnittstelle	Digitale Ein-/Ausgänge
Protokoll	–
Adressierung	–
Abmessungen	60 x 60 x 24 mm (B x H x T), passend in Abdeckrahmen von Feller AG
Montage	Einbau auf normale Befestigungsplatten für AP- und UP-Dose
Temperaturbereiche	Lagerung: –20 °C bis +70 °C, Betrieb: 0 °C bis +45 °C (Betauung vermeiden)
Schutzart	IP 00


ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9 | 4614 Hägendorf
T +41 (0)62 209 60 30
info@zidatech.ch | www.zidatech.ch
support@innoxel.ch | www.innoxel.ch

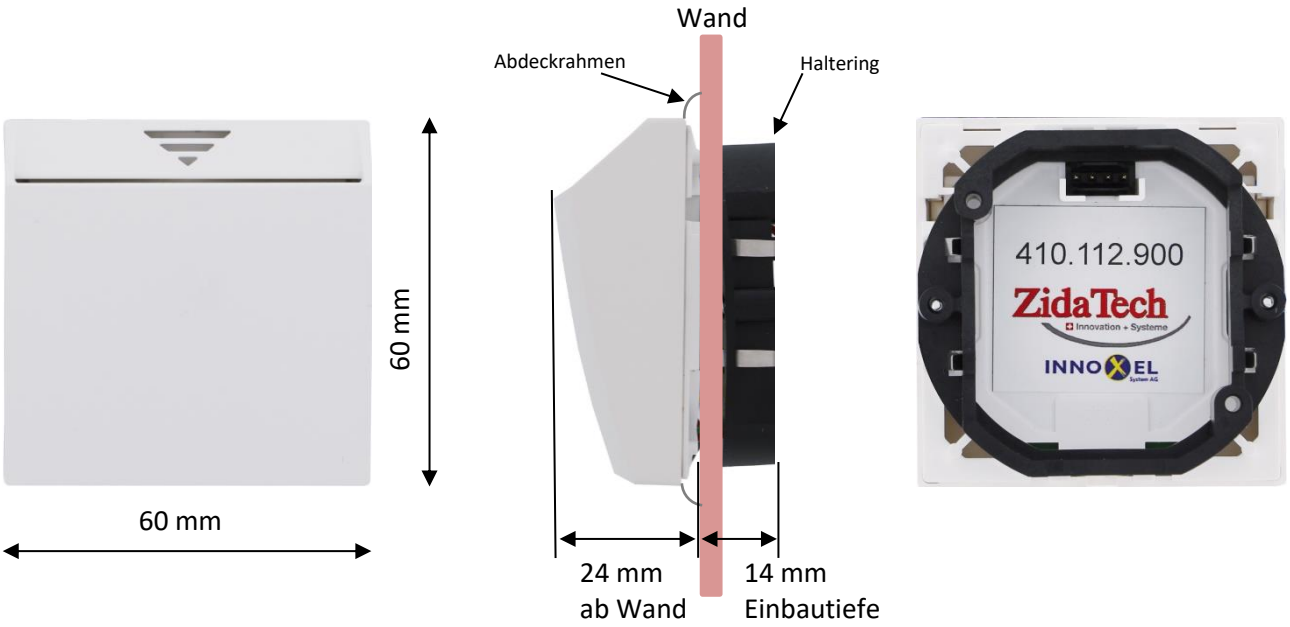

Der **INNOXEL Hotelcard Universal** wird als Einsatz mit Haltering geliefert. Bei der Bestellung bitte die gewünschte Farbe angeben, es sind alle Feller-Farben möglich.

Anschlusskabel, Befestigungsplatte und Abdeckrahmen sind nicht im Lieferumfang.

Bitte separat bestellen:

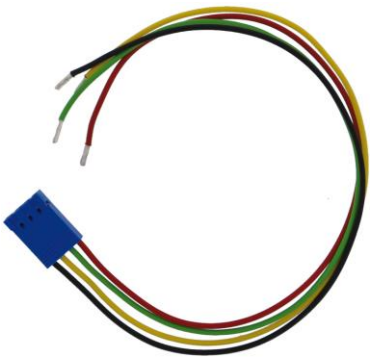

Anschlusskabel, Länge ca. 20 cm

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9 | 4614 Hägendorf
T +41 (0)62 209 60 30
info@zidatech.ch | www.zidatech.ch
support@innoxel.ch | www.innoxel.ch