INNOXEL Aktoren dezentral

Zweikanalige Ausgangsbaugruppe zur dezentralen Montage in UP-Dosen, für die Steuerung von Licht, Ventilatoren, Storenantrieben, usw.



CE

	Licht (2 Schaltkontakte 10 A)	Storen (4 Schaltkontakte 2.5 A)	Licht & Storen (1 x Schaltkontakt 10 A, 1 x Schaltkontakt 2.5 A)
Dezentraler Aktor	**410.300.032**	**410.300.037**	**410.300.033**
Dezentraler Aktor mit Buskoppler	**410.300.132**	**410.300.137**	**410.300.133**



410.300.032 / .033 / .037

Die Versionen 410.300.032, 410.300.033 und 410.300.037 sind für den Einbau in Einlassdosen an Schaltstellen konzipiert. Sie funktionieren nur mit einem INNOXEL Taster RGB für Aktor dezentral, der auf die Aktoren aufgesteckt wird. Für die Netzverkabelung sind Anschlussklemmen auf der Geräterückseite vorhanden.



410.300.132 / .133 / .137

Die Versionen 410.300.132, 410.300.133 und 410.300.137 benötigen keine zusätzliche Baugruppe und können flexibel in Verteil- und Deckendosen etc. eingebaut werden.




Aktor dezentral und Taster mit Temperatursensor
Bitte beachten Sie: Durch Kontakt- und Leiterbahnwiderstände entsteht unter Last Verlustleistung und dadurch eine Eigenerwärmung der Aktoren. Diese Erwärmung kann den Temperatursensor im aufgesetzten Taster beeinflussen, was zu Temperaturmessfehlern führen könnte.


Bei Aktor Dauerlasten < 1000W ist die Temperaturbeeinflussung < 1°C
Bei Aktor Dauerlasten > 1200W sollte keine Temperaturmessung über den Sensor im Taster erfolgen

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9 | 4614 Hägendorf
T +41 (0)62 209 60 30
info@zidatech.ch | www.zidatech.ch
support@innoxel.ch | www.innoxel.ch


INNOXEL Aktor dezentral
410.300.032 / 410.300.132

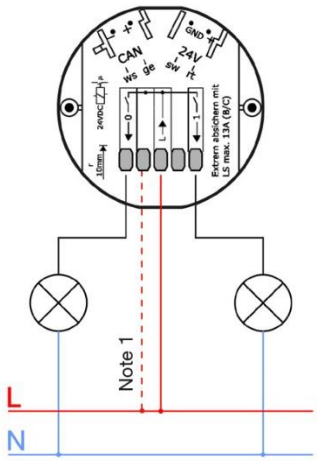

INNOXEL Aktor dezentral
410.300.037 / 410.300.137

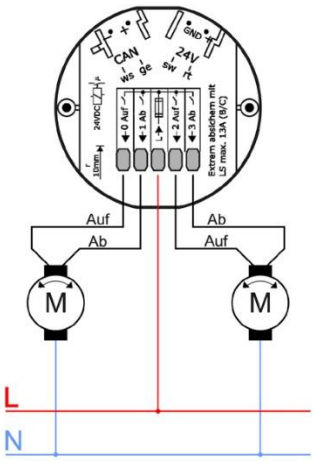

INNOXEL Aktor dezentral
410.300.033 / 410.300.133

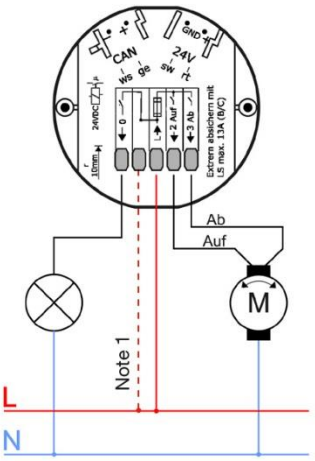

Interne Sicherung

Lampe, Leuchtstoffröhre, usw.

Storenantrieb

Note 1:
Dieser Anschluss ist auch ein L-Anschluss, Sie können diesen zum parallelschalten verwenden.

Technische Daten

Stromversorgung	SELV 24 VDC, 0 mA (kein Relais aktiviert), 32 mA (alle Relais aktiviert)	
Sicherung Logik	Selbstrückstellende Multifuse	
	Schaltkontakte 10 A	**Schaltkontakte 2.5A**
Last pro Ausgang	10 A 230 VAC (Leuchtstoffröhren bis 500W)	2,5 A 230 VAC (Motoren bis 500W)
Schaltvermögen pro Ausgang	Max. Schaltleistung 2300 VA (cosφ = 1) Max. 30 EVG Max. 20 ms (Glühlampen) 165 A Max. 200 µs (EVG) 800 A	Max. Schaltleistung 570 VA (cosφ = 1)
Kontaktwerkstoff und -art	W + $AgSnO_2$ (Wolfram-Vorlaufkontakt + Silber-Zinnoxyd-Kontakt), µ-Kontakt	$AgSnO_2$ (Silber-Zinnoxyd-Kontakt), µ-Kontakt
Sicherung Netzspannung	Keine interne Sicherung	6.3 A T, gemeinsam für alle Schaltkontakte, kundenseitig nicht austauschbar
	Zuleitung muss extern mit Leitungsschutzschalter von maximal 10 A (B- oder C-Charakteristik) abgesichert werden	
Schnittstelle	CAN (Controller Area Network) 100 kBit, differenziell	
Protokoll	**INNOXEL**	
Adressierung	Übernimmt Adresse vom aufgesteckten INNOXEL Taster für Aktor dezentral	
Abmessungen	58.0 x 57.2 x 27.0mm (B x H x T), Einbautiefe inklusive Busstecker 36.0mm	
Montage	UP-Dose oder AP-Dose	
Temperaturbereiche	Lagerung: –20 °C bis +70 °C, Betrieb: –5 °C bis +45 °C (Betauung vermeiden)	
Schutzart	IP 20	

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9 | 4614 Hägendorf
T +41 (0)62 209 60 30
info@zidatech.ch | www.zidatech.ch
support@innoxel.ch | www.innoxel.ch