



## Détecteur de mouvement Indoor 180 Kombi





Détecteur de mouvement pour montage mural avec un angle de détection de 180°, permettant de détecter de manière fiable les personnes ou autres sources de chaleur en mouvement, ainsi que de surveiller les espaces aux configurations complexes.



| No d'article | Description de l'article                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 120.600.500  | Détecteur de mouvement Swisslux Indoor 180 Kombi combi ENC60, blanc |

*Vous trouverez d'autres constructions et variantes de design dans notre boutique en ligne.*

## Dimensions / Schémas de détection



Dimensions en mm

à gauche: vue du dessus, à droite: vue latérale

- ..... Portée pour des activités assises (présence)
- Portée avec une approche directe (radial)
- Portée avec une approche latérale (tangential)

### Avantages

- Relais de commutation haute performance pour tous les types de charges courants (ballasts électroniques, appareils LED incl.)
- Temps de poursuite, sensibilité à la luminosité et aux bruits à réglage continu, microphone déconnectable

### Description de produit

- Pour des combinaisons des interrupteurs avec zone à 180° pour la détection fiable des mouvements de personnes ou d'autres sources de chaleur
- Microphone incorporé pour la surveillance des locaux tortueux
- Pour hauteurs de montage de 1.1 - 2.2 m
- 1 Canal pour la commande de la lumière

## Données techniques

### Caractéristiques de montage

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Hauteur de montage recommandée | 1.1m             |
| Hauteur de montage max.        | 2.2m             |
| Type de raccordement           | Borne enfichable |

### Caractéristiques mécaniques

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Matériel             | PC résistant aux UV |
| Indice de protection | IP 20               |
| Classe de protection | II                  |
| Sans halogène        | Oui                 |
| Résistant aux chocs  | IK05                |

### Caractéristiques électriques

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Tension d'alimentation              | 230 V (+/- 10 %) |
| Type de tension                     | AC               |
| Fréquence secteur                   | 50 - 60Hz        |
| Construction détecteur courant max. | 10 A             |

### Caractéristiques de capteur

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Portée pour le passage latéral (mouvement tangentiel)      | 10m  |
| Portée pour l'approche vers la lentille (mouvement radial) | 4m   |
| Portée pour personnes assises (présence)                   | 4m   |
| Angle de détection                                         | 180° |
| Nombre de détecteurs de luminosité                         | 1    |
| Microphone                                                 | Oui  |

### Sorties physiques

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Charges capacitives   | Oui         |
| Sensibilité lumineuse | 5 - 2000 lx |

### Sortie (1)


|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Puissance de commutation max. | 2300 W (cos $\phi$ =1)        |
| Courant de démarrage max.     | 800 A (max. 200 $\mu$ s)      |
| Surveillance d'escalier       | Oui                           |
| Circuit de passage à zéro     | Oui                           |
| Temporisation min.            | 15 s                          |
| Temporisation max.            | 16 min                        |
| Fonction à impulsion          | Oui (durée de pause réglable) |

### Caractéristiques de fonction (Entrée)


|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Contact d'entrée pour bouton poussoir | Oui |
|---------------------------------------|-----|

## Schemi


Fonctionnement normal




Fonctionnement normal avec circuit RC

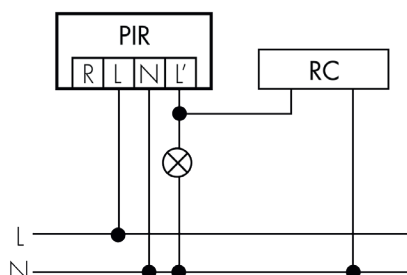


Fonctionnement normal avec bouton externe




Fonctionnement en continu avec interrupteur externe



Fonctionnement en parallèle

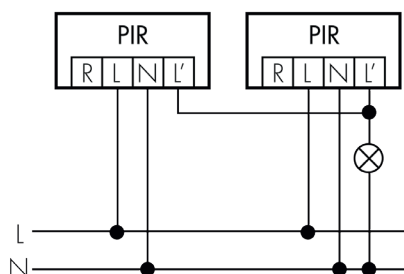

Fonction à impulsion sur minuterie

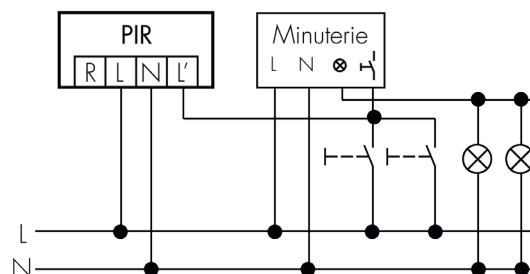

Fonctionnement avec interrupteur rotatif «Manuel - 0 - Automatique»

