
KNX Jalousieaktor 4fach DC 12-48 V

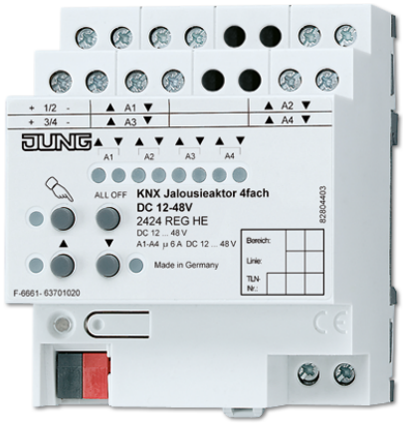

Artikel-Nr.	500.500.256

2424 REGHE

REG-Gehäuse 4 TE
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige
Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt.
ETS-Produktfamilie Jalousie
Produkttyp Jalousien

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden, Markisen und ähnlicher Behänge für Netzspannung AC 230 V oder Kleinspannung DC 12...48 V.
- Montage auf Hutschiene in Unterverteiler

Produkteigenschaften

- Eignung für AC-Motoren 230 V und DC-Motoren 12...48 V
- Automatische Fahrzeiterkennung bei 230-V-Motoren einstellbar
- Lamellenstellung direkt ansteuerbar
- Rückmeldung von Fahrzustand und Lamellenstellung in Bus- und Handbetrieb
- Szenenfunktion
- Zwangsstellung Oben und Unten durch übergeordnete Steuerung
- Sonnenschutzfunktion

Technische Daten

Ausgänge:	4 Kanäle mit je 1 Ausgang
Kontaktart:	Schließer, potentialfrei
Schaltspannung DC:	DC 12 ... 48 V
Schaltvermögen DC 12 V:	6 A
Schaltvermögen DC 24 V:	6 A
Schaltvermögen DC 48 V:	3 A
Mindestschaltstrom DC:	100 mA
Anschluss:	Schraubklemmen
eindrähtig:	0,5 ... 4 mm2
feindrähtig ohne Aderendhülse:	0,5 ... 4 mm2
feindrähtig mit Aderendhülse:	0,5 ... 2,5 mm2

ZidaTech AG, Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf
Phone: +41 62 209 60 30
Fax: +41 62 209 60 33
E-Mail: e-center@zidatech.ch
www.zidatech.ch