
KNX Universal-Dimmaktor / Drehzahlsteller, 1fach

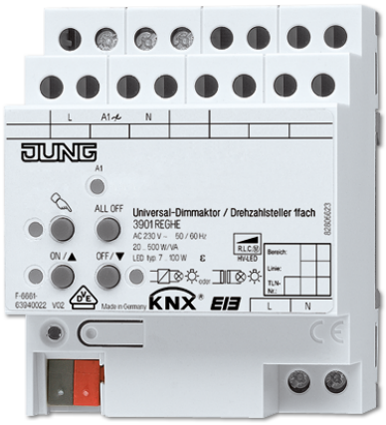

N

Artikel-Nr. 500.500.270

3901 REGHE

1 x 500 W, HV-LED-Lampen typ. 7 ... 100 W
REG-Gehäuse 4 TE
ETS-Produktfamilie Beleuchtung
Produkttyp Dimmer

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen,Tronic-Trafos mit Halogenlampen, dimmbaren induktiven Trafos mit Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- und Kompaktleuchtstofflampen
- Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler

- Drehzahlsteller zur Drehzahlregelung von Einphasen-Motoren wie z.B. Induktions-, Spaltpol- oder Universalmotoren

Produkteigenschaften

- Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips
- Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher
- Meldung bei Kurzschluss
- Ausgänge manuell bedienbar
- Rückmeldung des Schaltzustandes und des Dimmwertes
- Parametrierbares Einschalt- und Dimmverhalten
- Zeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit Vorwarnfunktion
- Lichtszenenbetrieb
- Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus
- Statusanzeige der Ausgänge über LED
- Betriebsstundenzähler
- Netzausfall länger als ca. 5 Sekunden führt zum Ausschalten des Dimmaktors. Je nach Parametereinstellung wird die angeschlossene Last nach Netzwiederkehr neu eingemessen.

Technische Daten

Nennspannung:	AC 110 ... 230 V ~, 50/60 Hz
Verlustleistung:	max. 4 W
Stand-by-Leistung:	max. 0,5 W
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Kontaktart:	, MOSFET
Motorlasten	
Schaltstrom Motoren:	2,3 A
Lampenlasten	
Anschlussleistung 230 V je Ausgang	
Glühlampen:	20 ... 500 W
HV-Halogenlampen:	20 ... 500 W
induktive Trafos:	20 ... 500 VA
Tronic-Trafos:	20 ... 500 W
HV-LED-Lampen:	typ. 7 ... 100 W
Kompaktleuchtstofflampen:	typ. 7 ... 100 W
ohmsch-induktiv:	20 ... 500 VA

ohmsch-kapazitiv:	20 ... 500 W
kapazitiv-induktiv:	nicht zulässig
Anschlussleistung 110 V je Ausgang	
Glühlampen:	20 ... 250 W
HV-Halogenlampen:	20 ... 250 W
induktive Trafos:	20 ... 250 VA
Tronic-Trafos:	20 ... 250 W
HV-LED-Lampen:	typ. 7 ... 50 W
Kompaktleuchtstofflampen:	typ. 7 ... 50 W
ohmsch-induktiv:	20 ... 250 VA
ohmsch-kapazitiv:	20 ... 250 W
kapazitiv-induktiv:	nicht zulässig
Anschluss:	Schraubklemmen
eindrähtig:	0,5 ... 4 mm2
feindrähtig ohne Aderendhülse:	0,5 ... 4 mm2
feindrähtig mit Aderendhülse:	0,5 ... 2,5 mm2
Einbaubreite:	72 mm (4 TE)
Prüfzeichen:	VDE





Legende

N Neuheit

ZidaTech
Innovation + Systeme

ZidaTech AG, Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf
Phone: +41 62 209 60 30
Fax: +41 62 209 60 33
E-Mail: e-center@zidatech.ch
www.zidatech.ch