Fiber Extension



Fiber Extension LWL-Set

Fiber Extension LWL Set vom OTO zur Wanddose mit Verlängerungskabel (Durchmesser < 12mm), Einzugshilfe & -draht, Keystone-Adapter LC/APC und Kabelmanagement. (Wanddose AP-Version nur in Schrägauslass möglich.)



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
800.303.710	FE LWL Set, 5.0m, Kabel, LC/APC Adapter, Zughülse & Kabelmanagement

Weitere Längen und Zubehör finden Sie im Onlineshop.

zum Shop:

Fiber Extension LWL-Patchkabel

Fiber Extension LWL-Patchkabel, LC/APC (grün) – LC/PC (blau), E9/125 G.657.A2 LSZH weiss 2.8mm, Simplex



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
800.403.030	LWL-Patchkabel, LC/APC grün - LC/PC blau, G.657.A2, Simplex L = 3.0m

Weitere Längen finden Sie im Onlineshop.

Vorteile

- Vorgefertigtes Installationskit mit Einzugshilfe am wanddosenseitigen Stecker
- Unkomplizierte Glasfaser-Nachrüstung
- Einfache, schnelle und mühelose Installation durch eine Person möglich
- Für Umbauten sowie im Neubau geeignet
- Normiertes Produkt, Swisscom homologiert, LC/APC Stecker an der Dose
- OTO-Erweiterung (optisches Signal geht von OTO-Dose an die Wanddose beim Router)
- In Univers*MCS*®-Keystone- und -Schrägauslassdosen integrierbar

Produktbeschreibung

Das Fiber Extension Kit sorgt für eine ideale LWL-Verbindung ab OTO-Dose im Hausverteiler zum Router. Es besteht aus einem vorkonfektionierten Kabel mit vormontierter Einzugshilfe am Stecker sowie einem LC/APC Keystone-Adapter. Dazu erhalten Sie ein praktisches Kabelmanagement zum sauberen und professionellen Verstauen der Kabelüberlängen im Verteilkasten. Passende LWL-Patchkabel in verschiedenen Längen sorgen für die Verbindung zwischen Wanddose und Router. Wanddose AP-Version nur in Schrägauslass möglich.

Fiber Extension


Anleitung Zughülse

Die vormontierte Einzugshilfe am wanddosenseitigen Stecker besteht aus zwei Hälften. Nach dem Einzug können sie mit einem Schraubenzieher an der dafür vorgesehenen Stelle einfach auseinander gehebelt werden:

Zugkraft 350 N max.




Die weisse Tülle kann abschliessend bis zum Stecker hochgeschoben werden:

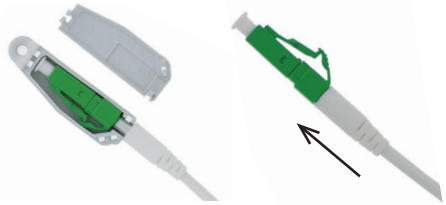

Beispiel Montage Fiber Extension mit Kabelmanagement





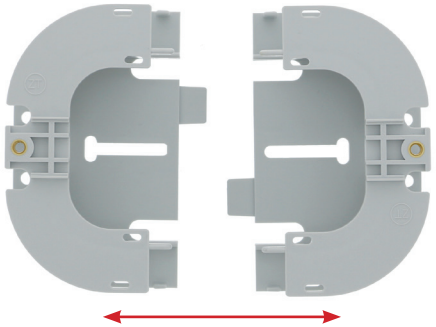


Der Abstand ist frei wählbar und je nach Bedarf flexibel anpassbar.

Hinweis: Integration in Aufputz-Dosen

Bei der Integration des Fiber Extension Kits in Aufputz-Dosen, müssen zwingend Schrägauslassdosen (Art.Nr. 100.816.280) verwendet werden, damit der zulässige Biegeradius eingehalten werden kann.



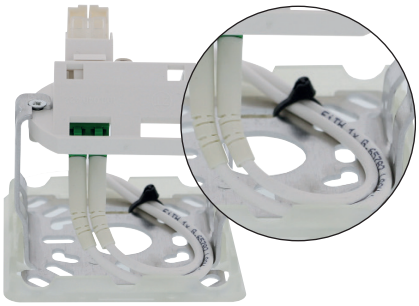

Der zulässige Biegeradius wird eingehalten

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | V6 20250218 800.303.094