
KNX Drehsensor JUNG

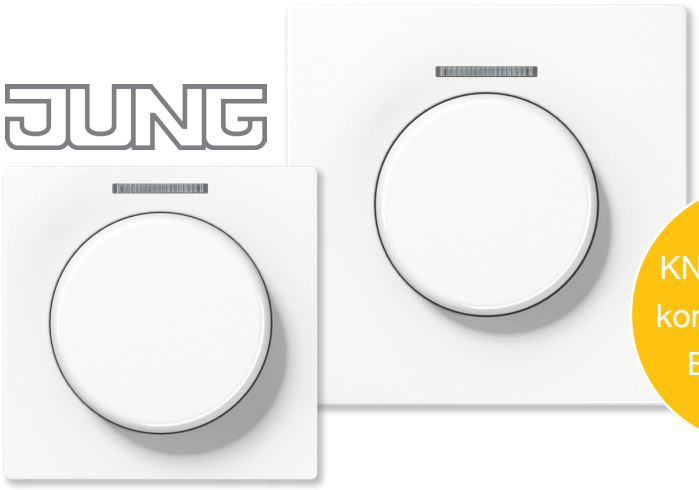

EINZIGARTIG nur bei ZidaTech erhältlich

KNX-Gerät mit konventioneller Bedienung

Abdeckung zu KNX Drehsensor Serie LS

Abdeckung mit Lichtleiter für KNX Drehsensor, passend zu den Designs der Serie LS (LS 990, LS-design, LS Plus, FD-Design)





Art-Nr.	Artikelbeschreibung
500.519.246	Abdeckung KNX Drehsensor, Serie LS, Duroplast, alpinweiss
500.519.248	Abdeckung KNX Drehsensor, Serie LS, Duroplast, lichtgrau
500.519.250	Abdeckung KNX Drehsensor, Serie LS, Duroplast, schwarz
500.519.252	Abdeckung KNX Drehsensor, Serie LS, Metall, Aluminium
500.519.254	Abdeckung KNX Drehsensor, Serie LS, Metall, Edelstahl
500.519.256	Abdeckung KNX Drehsensor, Serie LS, Metall, Anthrazit Aluminium
500.519.257	Abdeckung KNX Drehsensor, Serie LS, Metall, Dark Aluminium
500.519.258	Abdeckung KNX Drehsensor, Serie LS, Messing Classic
500.519.260	Abdeckung KNX Drehsensor, Serie LS, Messing Antik

Für die JUNG-Abdeckungen muss zusätzlich der Drehsensor 500.510.472 bestellt werden

Abdeckung zu KNX Drehsensor A creation

Abdeckung mit Lichtleiter für KNX Drehsensor, Serie A creation





Art-Nr.	Artikelbeschreibung
500.519.228	Abdeckung KNX Drehsensor, Serie A creation, Duroplast, alpinweiss
500.519.230	Abdeckung KNX Drehsensor, Serie A creation, Duroplast, schwarz
500.519.232	Abdeckung KNX Drehsensor, Serie A creation, Duroplast, aluminium
500.519.234	Abdeckung KNX Drehsensor, Serie A creation, Duroplast, champagner
500.519.236	Abdeckung KNX Drehsensor, Serie A creation, Duroplast, mokka
500.519.242	Abdeckung KNX Drehsensor, Serie A creation, Thermoplast, anthrazit

Für die JUNG-Abdeckungen muss zusätzlich der Drehsensor 500.510.472 bestellt werden

KNX Drehsensor

Drehsensor mit integriertem Busankoppler, 3-fach Tasterschnittstelle, mit Drucktaster und akustischem Signalgeber. Zum Bedienen von verschiedenen Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.



Art-Nr.	Artikelbeschreibung
500.510.472	KNX Drehsensor

KNX Drehsensor JUNG

Technische Daten

Eigenschaften	
Schutzklasse	III
Anschlussart Bus	Anschlussklemme
Stromaufnahme	
KNX	max. 12.5 mA
Energiesparmodus	ca. 3 mA
Tasterschnittstelle	
Abfragespannung	ca. 20 V
Leitungslänge	max. 5m
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... +55°C
Lager-/Transporttemperatur	-25 ... +55°C
Relative Feuchte	5 ... 93% (keine Betauung)

Beschreibung


Vorteile

- KNX-Gerät mit intuitiver konventioneller Bedienung – drehen, drücken, auswählen
- sämtliche Gebäudefunktionen können gesteuert werden
- Integrierte Tasterschnittstelle: Drei Binäreingänge für potentialfreie Kontakte (Nebenstellen); somit können konvetionelle Schalter an den Bus angekoppelt werden
- Akustischer Signalgeber, z.B. für Status-, Betätigungs- oder Alarmmeldung, Klingel- oder Warnton
- Energiesparmodus

Produktbeschreibung

- Bedienung durch Drehen oder Drücken des Einstellknopfs
- Funktionen für Einstellknopf und Tasterschnittstelle: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung
- Komfortfunktion für Dimmen und Wertverstellung: Vorwahl der Schrittweite durch schnelles Drehen
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073
- Integrierter Busankoppler
- zwei rote Status LED

Zusatznutzen durch drei Binäreingänge

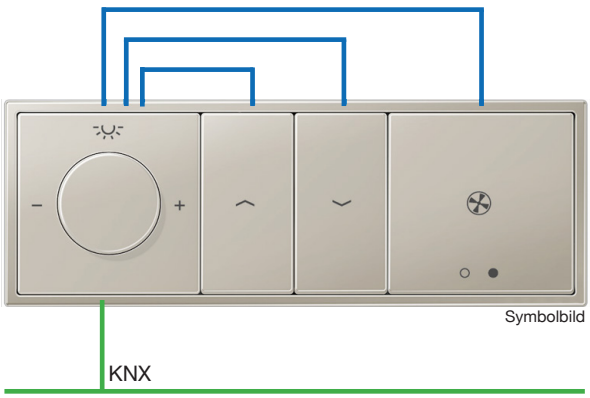

Symbolbild

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | 06.2018