
easy-going® Universaltaster







IP55

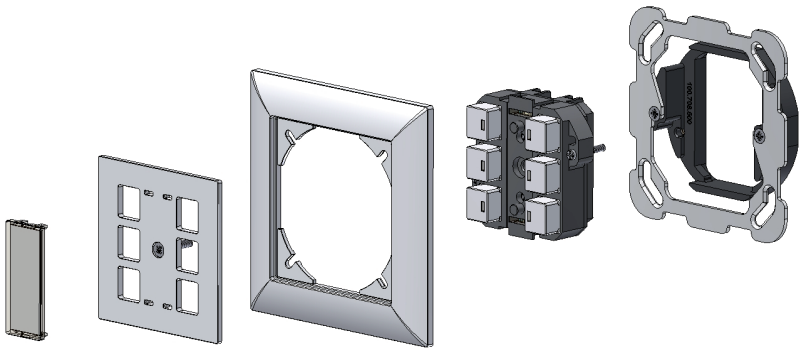

FLF

Eigenschaften

Technische Daten

Spannungsversorgung LED Schaltspannung Tasten Schaltstrom Tasten Schaltleistung Tasten	Min. 5 VDC oder 9VAC, Max. 48 VDC oder 33 VAC Min. 5 VDC oder 9VAC, Max. 48 VDC oder 33 VAC Max. 100mA Max. 1W bei ohmscher Last
Anzeigeelemente (Ausführung LED)	- 2 LED blau Orientierungsleuchten am oberen und unteren Rand des Beschriftungsfeldes - LED blau Statusleuchten in jeder Taste
Anschlüsse	Push-In Direktsteckklemme Draht: 0.2mm2 – 1.5mm2 (AWG 24 – AWG 16) Litze: 0.2mm2 – 1.5mm2 (AWG 24 – AWG 16) Litze mit Aderendhülse DIN 46228/1: 0.25mm2 – 1.5mm2
EMV Anforderungen	EN 61000-6-1 bis -6-4
Umweltbedingungen	Umgebungsbedingungen im Betrieb: -5°C bis +45°C Lagertemperatur: -25°C bis +70°C Rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5 - 93 %
Bedienelemente	Je nach Ausführung 2, 4 oder 6 Tasten zur Bedienung
Gehäuse, Abdeckung	Kunststoff ABS/PC, halogenfrei nach 2003/11/EC, 2006/122/EC, 2011/65EU (RoHS) und IEC61249-2-21
Einbautiefe	18mm
Montage	An Befestigungsplatten mit Lochabstand 52mm

Elektrische Sicherheit

Spannungsbereich	Zum Anschluss an Kleinspannung bestimmt.
Schutzart und- klasse Bauform IP55	IIP20 (nach EN 60529) und I (nach IEC 1140) IP55 (nach EN 60529)
CE-Kennzeichnung	Gemäss EMV-Richtlinie (Wohn- und Zweckbau), Niederspannungsrichtlinie

Anwendungsmöglichkeiten

Hersteller:		SPS und Bus Systeme:	
Loxone Wago Twiline TebisTS Inoxel	Griesser Schenker Siemens Zumtobel	SPS LON-Bus Mod-Bus CAN-Bus PROFIBUS BatiBus	BACnet LUXMATE µBrick Aktoren Alle Binäreingänge