
2N® Access Unit 2.0 Touch Keypad & RFID



2N® Access Unit 2.0 Touch Keypad & RFID

2N® Access Unit 2.0 Touch Keypad & RFID ist eine kompakte Zutrittskontrolleinheit, die mit einem RFID-Kartenleser und einem Touch Keypad ausgestattet ist. Das Gerät verfügt über einen Multifrequenz-RFID-Kartenleser, der sowohl ältere 125 kHz-Karten als auch intelligente und sichere 13.56 MHz-Karten lesen kann und somit Funktionen von drei separaten Zutrittseinheiten abdeckt. Das Gerät ist für Innen- und Ausseninstallationen geeignet.

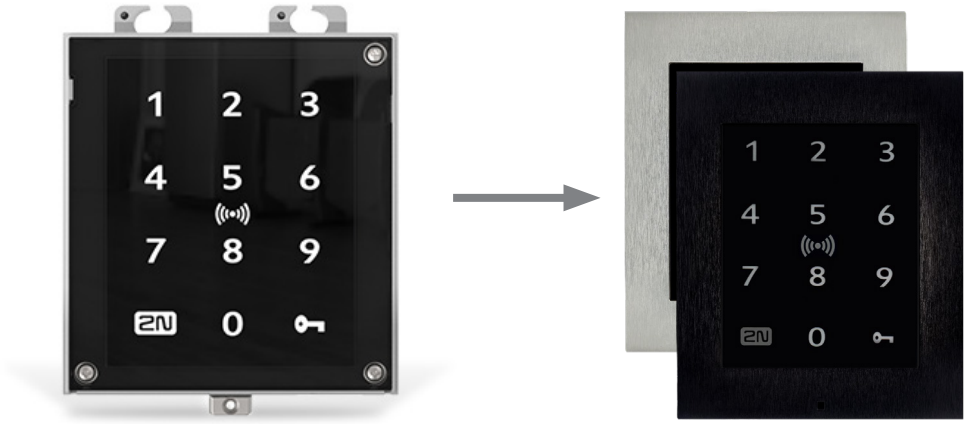


Art-Nr.	Artikelbeschreibung
410.810.046	2N® Access Unit 2.0 Touch Keypad & RFID

Technische Daten

Schnittstellen	
Spannungsversorgung	PoE und/oder 12V/1A DC
PoE	802.3af (Klasse 0 – 12.95W)
LAN	10/100BASE-TX mit Auto-MDIX, RJ45 modulare Steckverbindung
Empfohlene Verkabelung	Cat.5e oder höher
Aktiver Ausgang des Schalters	8 bis 12V DC / max. 600mA
Passiver Schalter	NO/NC Umschaltkontakte, bis zu 30V 1A AC/DC
Eingänge	2 Eingänge - im passiven / aktiven Modus (-30V bis + 30V DC)
Schutzschalter	fester Bestandteil der 2N® Access Unit 2.0
Audio	Summer und Mikrofon
Eigenschaften Touch Keypad	
Technologie	kapazitive Touch-Technologie / hohe Empfindlichkeit der Touch-Schicht (0.1pF)
Zuverlässigkeit	- regelmässige automatische Kalibrierung (SmartSense) - erkennt keine falschen Berührungen bei feuchter Oberfläche
Signalisierung	- einstellbare Intensität der Hintergrundbeleuchtung - Anzeige durch mehrfarbige LEDs - akustische Rückmeldung bei jedem Tastendruck

2N® Access Unit 2.0 Touch Keypad & RFID

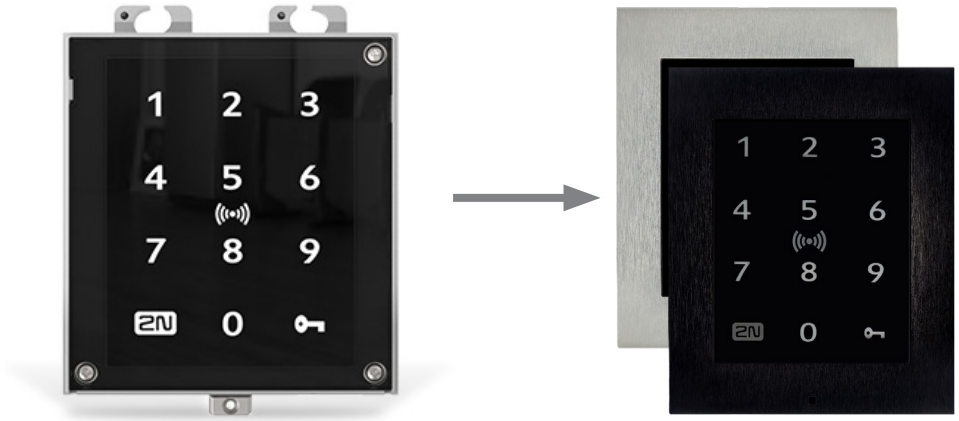

Technische Daten

Eigenschaften RFID-Kartenleser	
Unterstützte Frequenzen	125 kHz und 13.56 MHz
125 kHz	EM4100, EM4102, Prox
13.56 MHz	ISO14443A, ISO14443B, NFC Unterstützung
liest UID, PACs ID, (HID iClass Karten mit SIO Objekt)	
Mechanische Eigenschaften	
Abdeckung	robuster Zinkgussrahmen mit Oberflächenbehandlung (nickel und schwarz)
Betriebstemperatur	-40°C bis 60°C
Lagertemperatur	-40°C bis 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% – 95% (nicht kondensierend)
Masse (1 Modul) Aufputzrahmen	107 x 130 x 28mm (B x H x T)
Masse (1 Modul) Unterputzrahmen	130 x 153 x 5mm (B x H x T)
Unterputzdose (Mindestgrösse Loch)	108 x 131 x 45mm (B x H x T)
Gewicht	max. 0.8kg
Schutzart der Abdeckung	IP45 und IK08

Beschreibung 2N® Access Unit 2.0 Touch Keypad & RFID

Vorteile

- Übergang zu intelligenten und gesicherten Karten
- Smarte automatische Kalibrierung
- Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Stille Alarmaktivierung
- Ferngesteuerte Konfiguration & Verwaltung

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | 05.2021