
INNOXEL In 8 x 230 VAC

Eingangsbaugruppe mit 8 Optokopplereingängen für den Anschluss von konventionellen Tastern, Bewegungsmeldern, Schaltuhren usw. mit 230-VAC-Ausgang. Es können bis zu 8 verschiedene Phasengruppen angeschlossen werden. Die Eingänge sind untereinander und gegenüber dem Bus galvanisch getrennt.



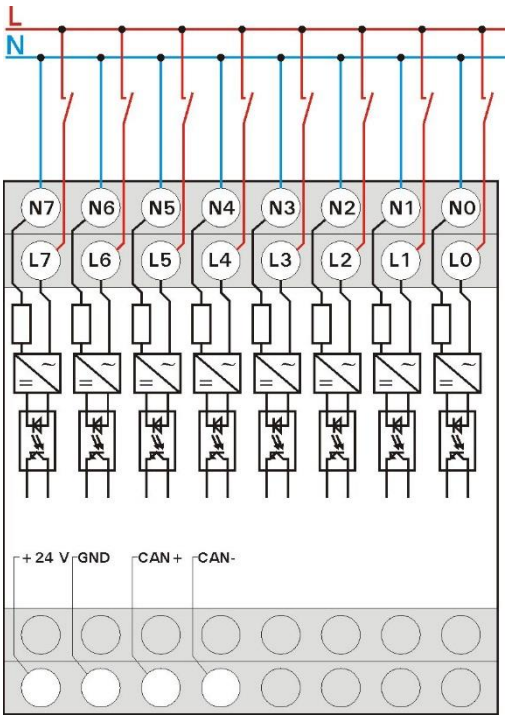


Die Eingangsbaugruppe übermittelt jede Zustandsänderung eines Eingangs an den **INNOXEL Master.** Bei mehreren gleichzeitig auftretenden Zustandsänderungen werden mehrere Meldungen gesendet.

Befehlsgeräte mit Halbleiterausgang (Triac, FET) sollten nicht angeschlossen werden, da der kleine Eingangswiderstand der Baugruppe für solche Ausgänge nicht geeignet ist.

Bei Leuchtdrucktastern darf das integrierte Leuchtmittel nicht über die Steuerleitung versorgt werden, da der Eingang sonst möglicherweise nicht abschaltet.

Verschiedene LEDs zeigen Eingangs- und Betriebszustand an.

Nach dem Hochklappen des Frontdeckels lässt sich die Adresse an Drehschaltern einstellen. Am Miniaturschalter können Eingangszustände periodisch wiederholt werden.



Technische Daten

Anzeige	LEDs für die 8 Eingänge, Bus-Aktivität, Status und Stromversorgung
Stromversorgung	SELV 24 VDC, 15...40 mA, je nach Anzahl aktivierter Eingänge (ca. 5 mA/Eingang)
Sicherung Logik	Selbstrückstellende Multifuse
Eingangsstrom/-leistung	Ca. 3 mA/0,8 W bei 230 VAC (Rin = 68 kΩ)
Sicherung Netzspannung	Keine
Schnittstelle	CAN (Controller Area Network) 100 kBit, differenziell
Protokoll	**INNOXEL**
Adressierung	Drehschalter
Breite	4 M (Module)
Abmessungen	71,5 x 90 x 77 mm (B x H x T)
Montage	Hutschiene DIN EN 50022-35, Einbaulage beliebig
Temperaturbereiche	Lagerung: –20 °C bis +70 °C, Betrieb: –5 °C bis +45 °C (Betauung vermeiden)
Schutzart	IP 20

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9 | 4614 Hägendorf
T +41 (0)62 209 60 30
info@zidatech.ch | www.zidatech.ch
support@innoxel.ch | www.innoxel.ch