
2N® IP Style

ZidaTech
Innovation + Systeme



2N® IP Style – IP-Gegensprechanlage mit 10" Display

Die Video-Gegensprechanlage mit 10" Display ist so konzipiert, dass sie in jedem hochwertigen Wohnprojekt oder Büroeingang für Aufsehen sorgt. Ausgestattet mit dem AXIS ARTPEC-7-Prozessor, einer Full-HD-Kamera und der WaveKey-Technologie definiert das 2N® IP Style die Zukunft der Gegensprechanlagen für die nächsten Jahre.

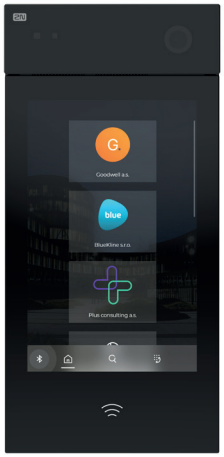

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
410.810.026	2N® IP Style

Technische Daten

Eigenschaften	
Signalisationsprotokoll	SIP (UDP, TCP, TLS)
Audio	
Mikrofon	2 integrierte Mikrofone
Lautsprecher	2 x 4 W / 4 Ω
Schalldruck pro 1kHz im Abstand von 1m (SPL max.)	85dB
Lautstärkeregelung	regelbar mit automatisch adaptivem Modus
Vollduplex	ja (AEC)
Kodex	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz
Kamera	
Auflösung JPEG	max. 2560 x 1920 (4:3); max. QHD (16:9)
Auflösung Videogespräche	max. 2560 x 1920 (4:3); max. QHD (16:9)
Bildfrequenzrate	max. 30 fps
Sensorempfindlichkeit	14000 e^-/Lux-Sek
Überwachungswinkel	144 ° (H), 126 ° (V)
Infrarotlicht	ja
Forensic WDR	ja
Kodex	H.264, MJPEG

Fortsetzung: Technische Daten

Touchscreen	
Grösse	10.1"
Auflösung	1280 x 800 TFT IPS
Sichtwinkel	170°
Digitale Tastatur	Berührung (On-Screen)
Verzeichnis	2 Modi: Büro/Wohnen (10.000 Nutzer)
Bluetooth Leser	
Bluetooth	Bluetooth 5.0 LE konform
Sicherheit	RSA-1024 und AES-128 Verschlüsselung
RX-Empfindlichkeit	bis zu +19 dBm TX-Power
Bereich	(kurz - typischerweise bis zu 3m*, lang - typischerweise bis zu 10m*) *Abstände dienen nur als ungefähre Richtwerte und können je nach Telefonmodell & Installationsumgebung variieren.
Modi	Berührung, Tap in-App, Karte, Bewegung
Mobile App-Unterstützung	2N® Mobile Key (Android 6 und höher, iOS 12 und höher)
WaveKey Unterstützung	ja
RFID Kartenleser	
Unterstützte Frequenzen	125 kHz und 13.56 MHz variant (optionale Secured Version)
125 kHz	EM4xxx
13.56 MHz	ISO14443A, ISO14443B, NFC-Unterstützung
Stromversorgung	
DC Stromversorgung	12 V ±15 %/4 A
PoE	PoE+ IEEE 802.3at (Class 4–25.5 W)
Schnittstellen	
LAN	10/100BASE-TX mit Auto-MDIX, RJ-45
Ausgang des Schalters	NC/NO-Kontakte, max. 30V/1A AC/DC
Aktiver Ausgang des Schalters	12 V/0.6 A DC
Passiver/Aktiver Eingang	3; (von -30 V bis +30 V)
Schutzschalter	mechanisch, Teil der Türsprechanlage
Unterstützte Protokolle	SIP2.0, SIPS, DHCP opt. 66, SMTP, SNMP, TR069, 802.1x, RTSP, RTP, SRTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF
Erweiterungsmodule (optional)	
I/O-Modul und/oder Wiegand Modul	aussen 43 (B) x 31,5 (H) x 1.5 (T) mm
Mechanische Eigenschaften	
Abdeckung	gehärtetes Weissglas
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C
Lagertemperatur	-30°C - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% - 95% (nicht-kondensierend)
Gewicht	1950g
Amtlich zertifizierte Aussenabdeckungsart	IP65, IK08
Masse	Aufputz-Montage: 170(B) x 355(H) x 40(T) mm/Unterputz-Montage: 170(B) x 355(H) x 22(T) mm

Vorteile

- Einfache Installation dank patentiertem Klappsystem (beide Hände frei)
- Schneller Zutritt mit dem Handy dank WaveKey Technologie
- Benutzeroberfläche kann individuell angepasst werden
- 10" Display garantiert beste Lesbarkeit auch bei hoher Sonneneinstrahlung

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | 02.2025