
INNOXEL Motor 4 x 230 VAC G2

Ausgangsbaugruppe mit 8 Relaisausgängen zur Steuerung von 4 Storenmotoren, Fensterantrieben usw. Es können bis zu 4 verschiedene Phasengruppen geschaltet werden. Die aktuelle Position und Lamellenstellung der Storen wird über die eingebaute Fahrzeitmessung laufend erfasst.



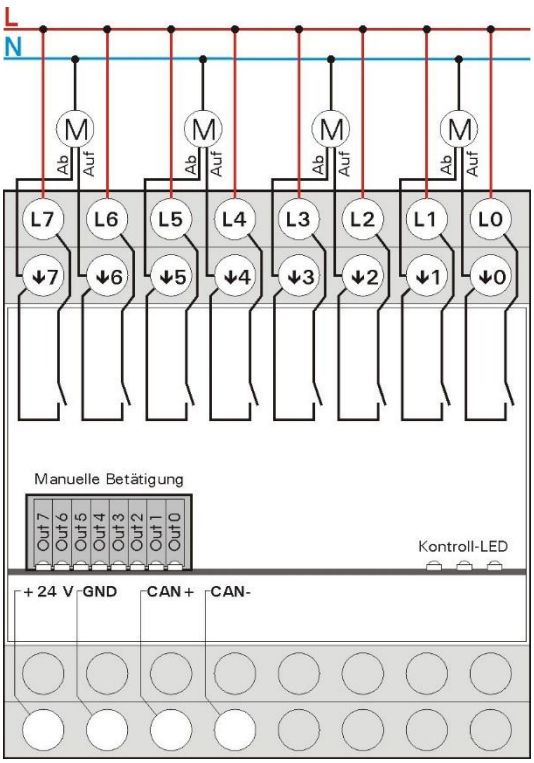


Der aktuelle Schaltzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Bei der Installation oder in Notsituationen können die Verbraucher manuell per Minischalter aktiviert werden.

Zum Schutz der Ausgangsbaugruppe muss die Zuleitung mit einem Leitungsschutzschalter von maximal 16 A (B- oder C-Charakteristik) abgesichert werden.



Der Elektronikeinschub empfängt die Meldungen vom **INNOXEL Master** und steuert die Relais an. Er kann ohne Werkzeug aus- und eingebaut werden (vorher 24-VDC-Versorgungsspannung am Netzteil ausschalten).

Nach dem Hochklappen des Frontdeckels lässt sich die Adresse an Drehschaltern einstellen.



Technische Daten

Anzeige	LEDs für die 8 Ausgänge, Bus-Aktivität, Status und Stromversorgung
Stromversorgung	SELV 24 VDC, 6 mA (kein Relais aktiviert), 41 mA (alle Relais aktiviert)
Sicherung Logik	Selbstrückstellende Multifuse
Last, Schaltvermögen	6 (2,5) A 230 VAC (Motoren bis 500 W)
Sicherung Netzspannung	Keine internen Sicherungen, Zuleitung muss extern mit Leitungsschutzschalter von maximal 16 A (B- oder C-Charakteristik) abgesichert werden
Schnittstelle	CAN (Controller Area Network) 100 kBit, differenziell
Protokoll	**INNOXEL**
Adressierung	Drehschalter
Breite	4 M (Module)
Abmessungen	71,5 x 90 x 77 mm (B x H x T)
Montage	Hutschiene DIN EN 50022-35, Einbaulage beliebig
Temperaturbereiche	Lagerung: –20 °C bis +70 °C, Betrieb: –5 °C bis +45 °C (Betauung vermeiden)
Schutzart	IP 20

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9 | 4614 Hägendorf
T +41 (0)62 209 60 30
info@zidatech.ch | www.zidatech.ch
support@innoxel.ch | www.innoxel.ch