

RenoWay 2-Loch Breitbanddose

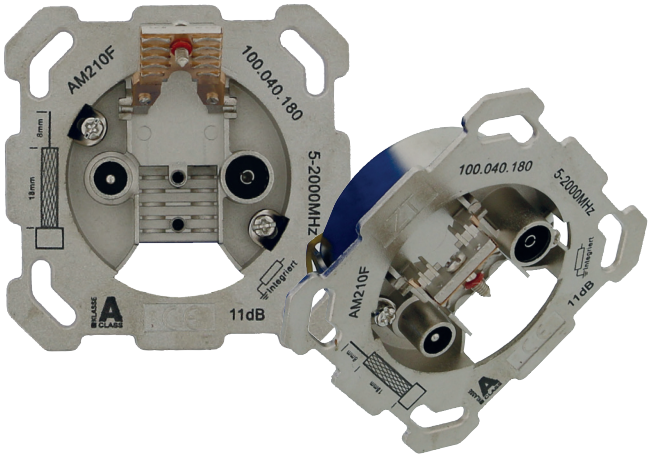

2 GHz RenoWay 2-Loch R/TV Breitbanddose

Anschlussdose TV/FM, Apparat für UP Dose, 2 GHz, Buchsen IECf / IECm. Dose nur für Gr. I geeignet, da keine Isolation vorhanden.



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
100.040.854	R/TV Stichdose 2 GHz, AM204F, 2 x IEC, mit Flansch 77 x 77mm
100.040.860	R/TV Enddose 2 GHz, AM210F, 2 x IEC, mit Flansch 77 x 77mm
100.040.861	R/TV Dose 2 GHz, AM211F, 2 x IEC, mit Flansch 77 x 77mm
100.040.869	R/TV Dose 2 GHz, AM219F, 2 x IEC, mit Flansch 77 x 77mm
100.040.873	R/TV Dose 2 GHz, AM223F, 2 x IEC, mit Flansch 77 x 77mm

Vorteile

- Inkl. Befestigungskralle zur Schnellmontage
- Schnelle & komfortable Montage
- Kostenoptimierte Lösung für Umbau & Renovationen
- Entspricht Schweizer Standard-Massen
- Swisscable-Empfehlungen werden eingehalten

Hinweis

Falls die Artikel 100.040.869 oder 100.040.873 als Enddose verwendet werden sollen, wird der Abschlusswiderstand 75Ω, Ø 5.0mm benötigt (Artikelnummer 100.040.196).

RenoWay 2-Loch Breitbanddose

ZidaTech
Innovation + Systeme

Technische Daten

Eigenschaften		alle Werte sind typische Werte					
Typ		**Stichdose**	**Enddose**	**Durchgangsdose**			
Modell und Bedruckung		AM204F	AM210F	AM211F	AM215F	AM219F	AM223F
Frequenzbereich		5 – 2000 MHz					
Frequenzbereich Datenrückweg		5 – 65 MHz					
Durchgangsdämpfung 5 – 1000 MHz 1000 – 2000 MHz	IN – OUT	n.a.	n.a.	2.4dB – 3.0dB 3.0dB – 5.0dB	1.3dB – 2.2dB 2.2dB – 4.1dB	1.3dB – 1.9dB 1.9dB – 4.1dB	1.3dB – 1.9dB 1.9dB – 4.1dB
Anschlussdämpfung 87 – 1000 MHz 1000 – 2000 MHz	IN – TV/R & IN – DATA	3.7dB – 4dB 4dB – 5dB	10dB – 10.5dB 10.5dB – 11dB	10.5dB – 11dB 11dB – 11dB	15dB – 15dB 15dB – 15dB	18.5dB – 19dB 19dB – 19dB	22.7dB – 23dB 23dB – 23dB
Rückflussdämpfung 87 – 1000 MHz 1000 – 2000 MHz	IN, TV/R, DATA	14 – 16dB/Okt.**)***) 14 – 12dB/Okt.**)					
Entkopplung 5 – 1000 MHz 1000 – 2000 MHz	TV/R – DATA	28dB – 23dB 23dB – 15dB	30dB – 25dB 25dB – 15dB	30dB – 25dB 25dB – 15dB	30dB – 25dB 25dB – 15dB	30dB – 25dB 25dB – 15dB	30dB – 25dB 25dB – 15dB
Entkopplung 5 – 1000 MHz 1000 – 2000 MHz	OUT > TV/R & OUT > DATA	n.a.	*)	30dB – 22dB 22dB – 16dB	32dB – 27dB 27dB – 20dB	33dB – 27dB 27dB – 20dB	35dB – 28dB 28dB – 25dB
Schirmungsmass 5 – 1000 MHz 1000 2000 MHz	Class A nach EN50083-2						

*) AM210F Ausgang terminiert, ansonsten Werte wie AM211F
**) EN60728-4:2008
***) bei AM204F / 210F nur IN/DATA

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | 07.2026