




EasyKlick RJ45 Modul Cat.6, PoE+, geschirmt

Für die strukturierte Kommunikationsverkabelung in Zweckbauten und im Wohnungsbau. Einfache Montage in gängige Verteiler und Dosen mit Öffnung für „Keystone“. Die kurze Bauform erlaubt den problemlosen Einsatz in Unterputzdosen. Werkzeugfrei aufschaltbar.

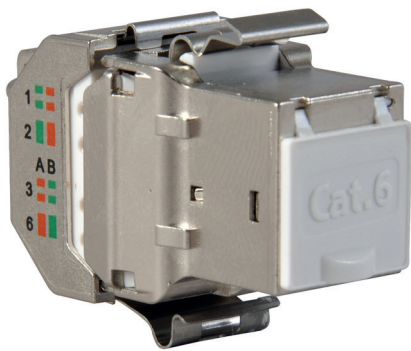

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
100.016.531	EasyKlick RJ45 Modul Cat.6, PoE+, geschirmt
100.016.536	EasyKlick RJ45 Modul Cat.6, PoE+, geschirmt VPE 100

Technische Daten

Eigenschaften	
Übertragungseigenschaften	Cat.6 Class E Permanent Link und Channel 1 Gigabit Ethernet nach IEEE 802.3 Geeignet für Power over Ethernet PoE+ (Type 2) bis 25.50 W Telefonie POTS sowie ADSL, VDSL, VDSL2
Normen	ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 2.2 Edition EN 50173-1:2011 IEC 60603-7-5 2nd Edition
Elektrische Eigenschaften	
Strombelastbarkeit	1.5 A
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Kontaktwiderstand	≤ 20 mΩ
Spannungsfestigkeit	Kontakt - Kontakt > 1000 VDC Schirm - Kontakt > 1500 VDC, 1 min.
Mechanische Eigenschaften	
Draht Anschlussbereich	23 - 24 AWG
Aufschaltung nach	T568A/B
Dimension Keystone	15 x 20mm
Steckzyklen	≥ 750
Staubschutzdeckel	unverlierbar
Umgebungstemperatur	-40 °C bis 68°C