
Fiche descriptif produit

eNet module émetteur radiofréquence 2 voies

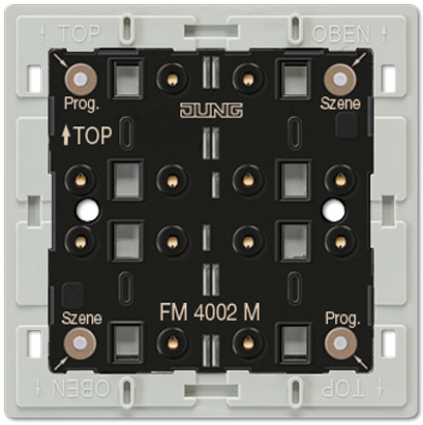

Numéro de référence
500.600.150

eNet module émetteur radiofréquence 2 voies

pour module de touche 2 voies, Art. N°.: .. 402 TSA ..
pour 1/2 module de touche avec symboles, Art. N°.: .. 402 TSAP ..
Cadres adaptateurs sont livrés avec l'appareil : Art. N°. LS 4 AR pour série LS (prééquipé) et Art. N°. CD 4 AR pour série CD. Séries AS / A sans cadre adaptateur.
Non compatible avec les cadres de la finition FD-design.
2 LEDs vertes : état de l'actionneur
1 LED rouge : état de transmission
Nouvelle fonction du système : Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet Server, version de logiciel 2.0

Usage conforme

- Capteur radio destiné à la transmission de commandes de commutation, de variation, de déplacement de store et de scènes
- Fonctionnement avec actionneurs radio issus du système eNet
- Montage dans boîtier d'appareillage selon DIN 49073, fixation par vis sur parois ou par collage sur surfaces lisses (vitres). Pastille adhésive fournie.

Caractéristiques produits

- Chaque touche dispose d'un appui haut et bas qui correspond à 1 voie de commande
- Affichage de l'état de l'actionneur par interrogation d'état via une LED verte par canal
- Affichage de l'état de transmission via une LED rouge
- Luminosité d'activation des actionneurs de variation enregistrable
- Alimenter par batterie
- Signalisation des erreurs de transmission désactivable

Réglable avec le serveur eNet :

- Scène Tout activer
- Blocage de commande

Fonctions supplémentaires avec serveur eNet :

- Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet Server, version de logiciel 2.0
- Mise à jour du logiciel de l'appareil

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	DC 3 V
Type de batterie :	1 x lithium CR 2450N (fournie)
Température ambiante :	–5 ... +45 °C
Radiofréquence :	868,0 ... 868,6 MHz
Puissance d'émission :	max. 20 mW
Portée d'émission en champ libre :	typ. 100 m
Catégorie de récepteur :	2

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

ZidaTech SA
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél : +41 62 209 60 35

e-center@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr