
# Fiche descriptif produit

## eNet module émetteur radiofréquence 3 voies

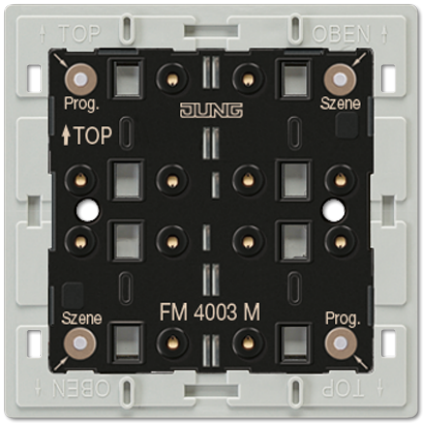


Numéro de référence

500.600.155

**eNet module émetteur radiofréquence 3 voies**

pour module de touche 3 voies, Art. N°.: .. 403 TSA ..
pour 1/2 module de touche avec symboles, Art. N°.: .. 402 TSAP ..
pour 1/4 module de touche avec symboles, Art. N°.: .. 404 TSAP ..
Cadres adaptateurs sont livrés avec l'appareil : Art. N°. LS 4 AR pour série LS (prééquipé) et Art. N°. CD 4 AR pour série CD. Séries AS / A sans cadre adaptateur.
Non compatible avec les cadres de la finition FD-design.
3 LEDs vertes : état de l'actionneur
1 LED rouge : état de transmission
Nouvelle fonction du système : Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet Server, version de logiciel 2.0

**Usage conforme**

- Capteur radio destiné à la transmission de commandes de commutation, de variation, de déplacement de store et de scènes
- Fonctionnement avec actionneurs radio issus du système eNet
- Montage dans boîtier d'appareillage selon DIN 49073, fixation par vis sur parois ou par collage sur surfaces lisses (vitres). Pastille adhésive fournie.

**Caractéristiques produits**

- Chaque touche dispose d'un appui haut et bas qui correspond à 1 voie de commande
- Affichage de l'état de l'actionneur par interrogation d'état via une LED verte par canal
- Affichage de l'état de transmission via une LED rouge
- Luminosité d'activation des actionneurs de variation enregistrable
- Alimenter par batterie
- Signalisation des erreurs de transmission désactivable

Réglable avec le serveur eNet :

- Scène Tout activer
- Blocage de commande

Fonctions supplémentaires avec serveur eNet :

- Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet Server, version de logiciel 2.0
- Mise à jour du logiciel de l'appareil

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Tension nominale : | DC 3 V |
| Type de batterie : | 1 x lithium CR 2450N (fournie) |
| Température ambiante : | –5 ... +45 °C |
| Radiofréquence : | 868,0 ... 868,6 MHz |
| Puissance d'émission : | max. 20 mW |
| Portée d'émission en champ libre : | typ. 100 m |

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

| | |
|---|---|
| Catégorie de récepteur : | 2 |




**ZidaTech SA**
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél : +41 62 209 60 35

e-center@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr