
Artikeldatenblatt

USB-Datenschnittstelle

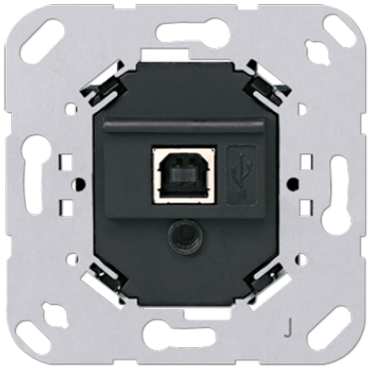

Artikel-Nr.
500.500.038

KNX USB-Datenschnittstelle

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Ankopplung von PC an KNX-Anlagen
- Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX-Geräten
- KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
- Long Frame Unterstützung für ETS5
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften

- Anschluss mit Anschlussklemme
- Galvanische Trennung von KNX und USB
- Temporärer Betrieb im unmontierten Zustand zulässig
- Firmware in der USB-Datenschnittstelle über ETS-Produktdatenbank aktualisierbar
- Versorgung ausschließlich über den USB-Anschluss

Abdeckungen:
Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 569 PLT ..
Serie CD: Art.-Nrn.: CD 569 T ..
Serie LS: Art.-Nrn.: .. 969 T .., .. 2969 T ..

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Versorgung:	über PC USB-Port
Anschluss	
Anschluss KNX:	Anschlussklemme
USB-Port:	USB-Buchse, Typ B
Übertragungsrate:	9600 Baud
Übertragungsprotokoll:	kompatibel zu USB 1.1/2.0
Leitungslänge USB-Kabel:	max. 5 m
Umgebungstemperatur:	–5 ... +45 °C
Lagertemperatur:	–25 ... +70 °C
Schutzklasse:	II

ZidaTech
Innovation + Systeme

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch