



Variateur rotatif universel

Variateur rotatif universel pour ampoules LED à intensité variable, ampoules à incandescence, ampoules halogènes et halogènes basse tension, compatible avec les transformateurs conventionnels et électroniques.






No d'article	Description de l'article
120.600.400	Variateur rotatif universel combi ENC60, 2-400VA, 230VAC, blanc

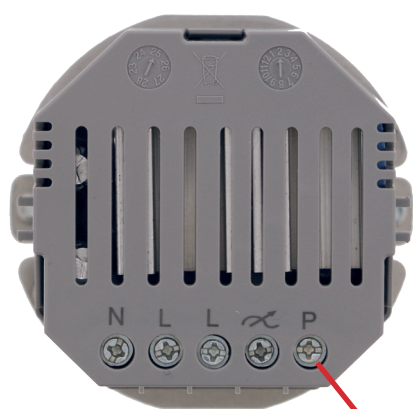
Vous trouverez d'autres constructions et variantes de design dans notre boutique en ligne.

Données techniques

Caractéristiques	
Indice de protection	IP20 (pour l'intérieur)
Caractéristiques électriques	
Tension nominale / Fréquence	230 VAC, 50 Hz
Charge nominale	max. 2-400 W (dépend du type de charge)
Standby	< 0.5 W
Sauvegarde	Protection contre les courts-circuits, protection contre la surcharge (avec réinitialisation automatique)
Memory Mode	mémorisation du niveau de gradation (panne de courant)
Caractéristiques mécaniques	
Bornes de raccordement	1.0 - 2.5mm ²
Température ambiante	0 °C à 35 °C

Suite : Données techniques

Type de charge supporté (raccordement avec conducteur extérieur et neutre)		Puissance
	230 V lampe à incandescence (charge ohmique)	2-400 W
	230 V lampe halogène (charge ohmique)	2-400 W
	12V lampes halogènes basse tension avec transformateur conventionnel (charge inductive)	2-315 VA
	12V lampes halogènes basse tension avec transformateur électronique (charge capacitive)	2-315 VA
 LED	Lampe LED à intensité variable RC-Mode	2-200 VA
	Lampe LED à intensité variable RL-Mode	2-40 VA
	LED filament incandescence	2-200 VA
Type de charge supporté (raccordement sans conducteur neutre)		Puissance
	230 V lampe à incandescence (charge ohmique)	2-400 W
	230 V lampe halogène (charge ohmique)	2-400 W



raccordement d'un poussoir externe

Avantages

- La luminosité minimale et maximale est réglable
- La dernière valeur de variation est conservée
- Raccordement d'un poussoir externe

Description de produit

Variateur rotatif universel pour ampoules LED à intensité variable, ampoules à incandescence, ampoules halogènes et halogènes basse tension, compatible avec les transformateurs conventionnels et électroniques.