DALI-PS2 zusätzliche Spannungsversorgung für DALI-Bus


- Zur Stromversorgung mit 240 mA von DALI-Betriebsgeräten oder -Steuermodulen ohne eigene Stromversorgung
- Für Schaltschrankeinbau



Installation:

- Das DALI-Signal ist nicht SELV. Es gelten die Installationsvorschriften für Niederspannung.
- Der maximale Strom auf der DALI-Steuer-leitung darf 240 mA nicht überschreiten.
- Die maximale Leitungslänge der DALI-Steuerleitung darf 300 m (bei 1.5 mm² Leitungsquerschnitt) bzw. 2 V Spannungsabfall nicht überschreiten

Verdrahtung:

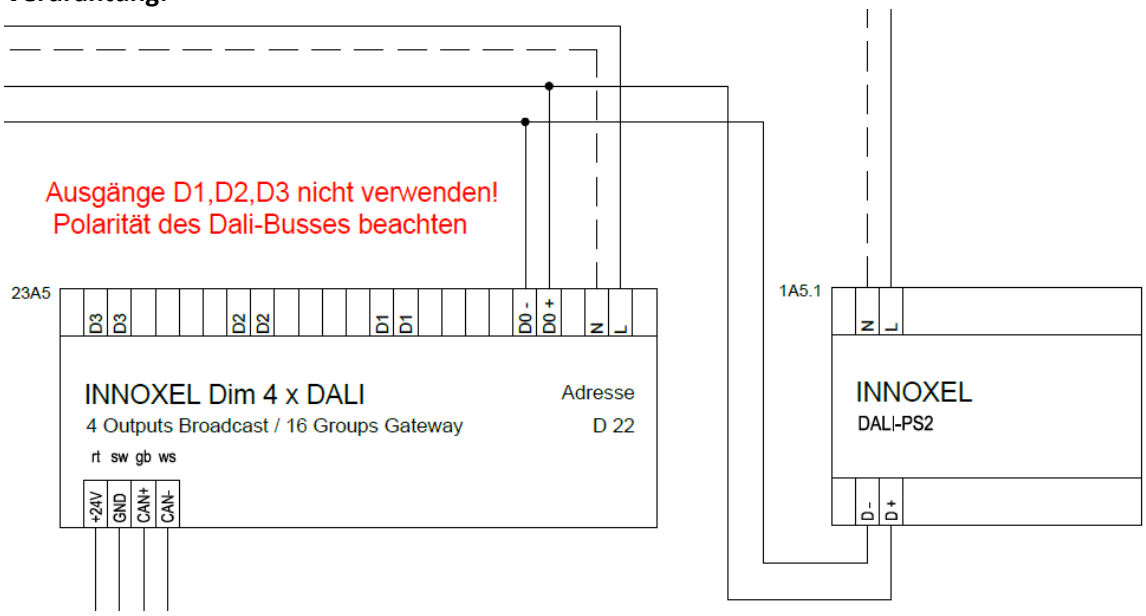

Technische Daten

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Typ. Nennstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	57 mA
Leistung	4,7 W
Ausgangsspannung	13,5 V ± 5 %
Max. Ausgangsstrom DALI	240 mA
Temperaturbereiche	Lagerung: 0 °C bis +70 °C, Betrieb: 0 °C bis +50 °C, Gehäuse: max. 80 °C
Schutzart	IP 20
Abmessungen L x B x H	89,5 x 36 x 56,8 mm
DALI-Standard	DALI PS2 wurde konzipiert, um Betriebsgeräte mit DALI Standard IEC 60929 (DALI V0) und IEC 62386 (DALI V1) zu versorgen.
Normen	EN 55015 | EN 61547 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3 | EN 61347-2-11 | EN 62386-101

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9 | 4614 Hägendorf
T +41 (0)62 209 60 30
info@zidatech.ch | www.zidatech.ch
support@innoxel.ch | www.innoxel.ch