



Interrupteurs et poussoirs

Vous trouverez chez nous un vaste assortiment d’interrupteurs et de poussoirs pour chaque application. Parmi ceux-ci, des interrupteurs schéma 3, schéma 1 ou schéma 6, des poussoirs (à ouverture/à fermeture), des doubles poussoirs ainsi que des interrupteurs-poussoirs combinés pour des applications spéciales. Ils sont également disponibles des variantes lumineuses ou avec impression.




No d'article	Description de l'article
120.600.000	Interrupteur à poussoir combi ENC60, S3, blanc
No d'article	Description de l'article
120.600.050	Contact à poussoir combi ENC60, AR/1P, blanc

Vous trouverez d'autres constructions et variantes de design dans notre boutique en ligne.

Données techniques

Caractéristiques	
Sans halogène	Oui
Caractéristiques électriques	
Tension nominale / Fréquence	250 VAC, 50 Hz
Courant nominale	10 A
Charge LED max.	100 W
Caractéristiques mécaniques	
Profondeur	32mm
Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-5 °C à +30 °C
Borne enfichable	1.5 ou 2.5mm²
Connexion (fil rigide)	1.5 à 2.5mm²
Longueur de dénudage	12mm



Montage et raccordement des cartouches lumineuses LED

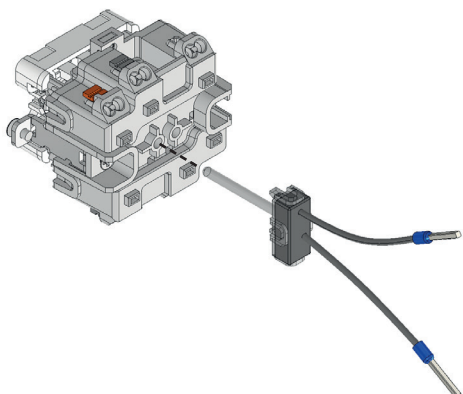

Démontage du bouton apparent

Desserrer légèrement le bouton apparent par le haut, à l'endroit prévu à cet effet (fente), à l'aide d'un tournevis. Introduire le tournevis entre l'adaptateur de commande et le bouton apparent jusqu'en bas, puis détacher complètement le bouton en effectuant un mouvement de rotation avec le tournevis.

Si, après le démontage du bouton apparent, l'adaptateur de commande est de travers (décalé), il suffit de le remettre en place en appuyant dessus.



Avantages

- Grand confort d'utilisation grâce aux boutons-poussoirs à bords inclinés et à une grande surface de commande
- Fonction de commutation fiable et excellente sensation tactile grâce à des guidages stables
- Bonne accessibilité des raccordements et grande surface d'inscription au dos pour un montage facile
- Raccordement des conducteurs facilité grâce à l'entrée de borne à 45°, latérale ou par l'arrière

Description de produit

Vous trouverez chez nous un vaste assortiment d'interrupteurs et de poussoirs pour chaque application. Parmi ceux-ci, des interrupteurs schéma 3, schéma 1 ou schéma 6, des poussoirs (à ouverture/à fermeture), des doubles poussoirs ainsi que des interrupteurs-poussoirs combinés pour des applications spéciales. Ils sont également disponibles des variantes lumineuses ou avec impression.