
Artikeldatenblatt

Magnetkontakt

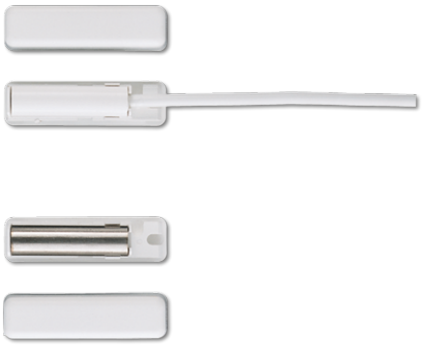

Artikel-Nr.
500.517.056

Magnetkontakt

Der Magnetkontakt ist staub- und wassergeschützt in ein Glasröhrchen eingeschmolzen (Reedkontakt).
Ein Reedkontakt wird berührungslos durch einen Permanentmagneten betätigt.
Beim Einbau in Stahlprofile (magnetischer Werkstoff) können nur Blockreedkontakte verwendet werden.
Lieferumfang:
2 Aufputz-Gehäuse, 2 Kappen,
3 Unterlegteile 2 mm
1 Unterlegteil 6 mm
Die Integration in die Meldeanlage der Smart Panels erfolgt durch Anschluss an das KNX-System über Binäreingänge/Tasterschnittstellen.

Technische Daten

Kontaktart:	1-poliger Schließer
Schaltspannung:	max. 100 V DC
Schaltstrom:	max. 0,5 A
Kontaktbelastbarkeit:	max. 10 W oder 10 VA
Übergangswiderstand:	0,15 Ω
Zul. Betriebsspannung:	max. 40 V
Anschlusskabel:	LIYY 2 x 0,14 mm, Ø 3,2 mm (Länge 3 m)
Maße:	Kontakt = 32 mm x Ø 8 mm Magnet = 30 mm x Ø 6 mm AlNiCo 5 Gehäuse (LxBxH) = 54 x 13 x 13 mm

Farbe:
alpinweiß

Ausführung:
ähnlich RAL 9016

ZidaTech
Innovation + Systeme

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch