
Artikeldatenblatt

Schlüsselschalter (Einsatz), Jalousie-Wendetaster 1-polig

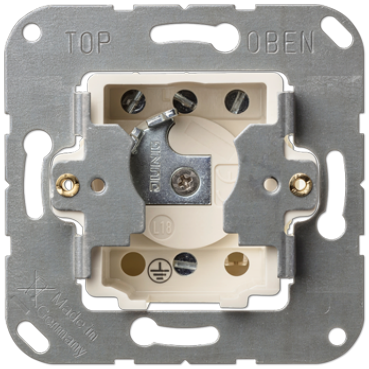

Artikel-Nr.
500.515.861

Schlüsselschalter (Einsatz) mit Demontageschutz

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1
Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf **einer** Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP44)!

Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition.

Profil-Halbzylinder (DIN 18 252) für Schlüsselschalter
mit 3 Schlüsseln
verschiedenschließend: Art.-Nr. 28
gleichschließend: Art.-Nr. 28 G1

Ersatzschlüssel
für 28 G1: Art.-Nr. 28 G1 SL

Abdeckungen:
Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 528 PL ..
Serie CD: Art.-Nrn.: CD 528 ..
Serie LS : Art.-Nrn.: LS 928 .., .. 2928 ..

10 AX 250 V ~

Ausführung:
Jalousie-Wendetaster, 1-pol. (1 Antrieb)

IP Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.

ZidaTech
Innovation + Systeme

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch