
# KNX Drehsensor

ZidaTech
Innovation + Systeme




## KNX Drehsensor

Mit dem Drehsensor lassen sich komplexe KNX-Funktionen durch die intuitive konventionelle Bedienung einfach steuern.

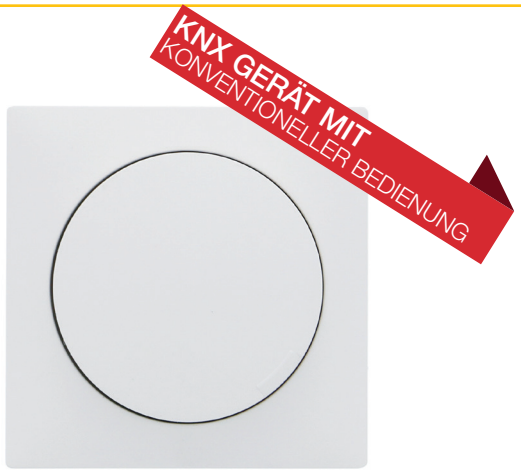

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung |
|---|---|
| 500.300.150 | KNX-Drehsensor MA60 JUNG, EDIZIO®-kompatibel, weiss |

*Weitere Bauformen, Farben und Design-Varianten finden Sie im Onlineshop*

**zum Shop:**

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eigenschaften** | |
| Schutzklasse | III |
| Anschlussart Bus | Anschlussklemme |
| **Stromaufnahme** | |
| KNX | max. 12.5 mA |
| Energiesparmodus | ca. 3 mA |
| Tasterschnittstelle | |
| Abfragespannung | ca. 20 V |
| Leitungslänge | max. 5m |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur | -25 ... +55°C |
| Lager-/Transporttemperatur | -25 ... +55°C |
| Relative Feuchte | 5 ... 93% (keine Betauung) |

# KNX Drehsensor


## Vorteile

- JUNG KNX-Drehsensor ist einzigartig nur bei ZidaTech erhältlich
- KNX-Gerät mit intuitiver konventioneller Bedienung – drehen, drücken, auswählen
- Sämtliche Gebäudefunktionen können gesteuert werden
- Integrierte Tasterschnittstelle: Drei Binäreingänge für potentialfreie Kontakte (Nebenstellen); somit können konvetionelle Schalter an den Bus angekoppelt werden
- Akustischer Signalgeber, z.B. für Status-, Betätigungs- oder Alarmmeldung, Klingel- oder Warnton
- Energiesparmodus

## Produktbeschreibung

- Bedienung durch Drehen oder Drücken des Einstellknopfs
- Funktionen für Einstellknopf und Tasterschnittstelle: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc.
- Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung
- Komfortfunktion für Dimmen und Wertverstellung: Vorwahl der Schrittweite durch schnelles Drehen
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073
- Integrierter Busankoppler

## Zusatznutzen durch drei Binäreingänge

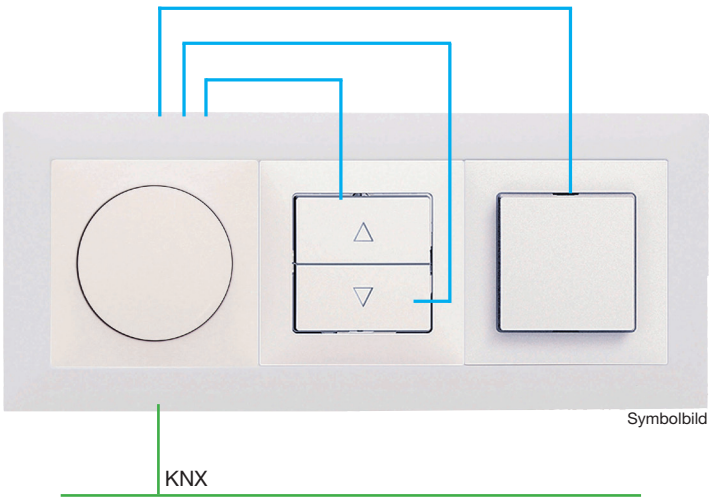


Symbolbild

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | 01.2025