




Telefonmodul 2-polig

Preisgünstige Lösung für Analog- und IP-Telefone sowie VDSL2-Vectoring und als Alternative zu vorgefertigten Anschluss- und Verteilmodulen geeignet.

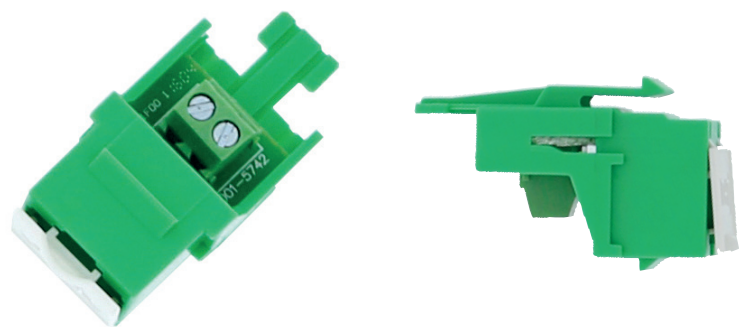

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung   |
|---------------|-----------------------|
| 100.040.380   | Telefonmodul, 2-polig |

Technische Daten

| Eigenschaften             |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Übertragungseigenschaften | Festnetztelefonie, VDSL2-Vectoring    |
| Normen                    | IEC 60603-7                           |
| Elektrische Eigenschaften |                                       |
| Strombelastbarkeit        | 1.5 A                                 |
| Isulationswiderstand      | min. 500 MΩ                           |
| Kontaktwiderstand         | max. 20 mΩ                            |
| Mechanische Eigenschaften |                                       |
| Draht Anschlussbereich    | 1.5 - 0.05 mm² (16 - 30 AWG)          |
| Anschluss technik         | Drahtschonende Käfigzugschraubklemmen |
| Aufschaltung              | 4, 5                                  |
| Montage                   | Keystone 20mm                         |
| Steckzyklen               | 750                                   |
| Staubschutzdeckel         | inklusive                             |
| Umgebungstemperatur       | -40 °C bis 68°C                       |
| Eingesetzte Kunststoffe   | flammhemmend UL 94V-0                 |