

2N® Sabotagekontakt

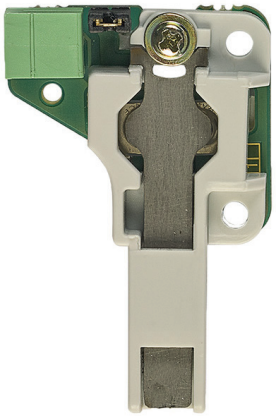

2N® Sabotagekontakt – Modul für 2N® IP Verso

Das Modul erkennt jedes unbefugte Öffnen der Gegensprechanlage. Damit erhöhen Sie die Sicherheit der gesamten Anlage erheblich. Sie schliessen den Sabotagekontakt direkt an das Sicherheits-Bedienfeld an. Bei einer unbefugten Manipulation löst der Schalter einen Alarm aus. Für eine umfassendere Einrichtung im Bereich Automation ist es notwendig, den Sabotageschalter an ein I/O-Modul oder Wiegand Modul anzuschliessen. Das Modul wird unter ein anderes Modul installiert. Das bedeutet, dass dafür keine extra Position reserviert werden muss.



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
410.810.080	2N® IP Verso - Sabotagekontakt

Technische Daten

Eigenschaften	
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C
Lagertemperatur	-40°C bis +70°C
Relative Feuchtigkeit im Betrieb	10 – 95% (nicht kondensierend)

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | 03.2025