



TV Modul 2 GHz

UniversMCS® TV-Modul AMxx, IECf / IECm



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
100.040.824	UniversMCS TV-Modul 2 GHz, AM204, 2 x IEC 4dB Stichleitungsdose
100.040.830	UniversMCS TV-Modul 2 GHz, AM210, 2 x IEC 10.5dB Enddose mit integriertem Widerstand
100.040.831	UniversMCS TV-Modul 2 GHz, AM211, 2 x IEC 11dB Durchgangsdose
100.040.835	UniversMCS TV-Modul 2 GHz, AM215, 2 x IEC 15dB Durchgangsdose
100.040.839	UniversMCS TV-Modul 2 GHz, AM219, 2 x IEC 19dB Durchgangsdose
100.040.843	UniversMCS TV-Modul 2 GHz, AM223, 2 x IEC 23dB Durchgangsdose


Technische Daten

Elektrische Eigenschaften												
Typ	Stichdose		Enddose		Durchgangsdose							
Modell und Bedruckung	AM204		AM210		AM211		AM215		AM219		AM223	
Frequenzbereich	5 - 2000 MHz											
Werte bei MHz in dB	862	2000	862	2000	862	2000	862	2000	862	2000	862	2000
Durchgangsdämpfung			int.	int.	2.7	4.7	1.7	4.1	1.7	4.1	1.7	4.1
Anschlussdämpfung male / female	4.0	5.2	10.5	10.5	10.5	11.5	15.0	16.0	19.0	20.0	23.0	23.5
Rückflusdämpfung alle	≥ 16.0	≥ 12.0	≥ 14.0	≥ 12.0	≥ 14.0	≥ 12.0	≥ 14.0	≥ 12.0	≥ 14.0	≥ 12.0	≥ 14.0	≥ 12.0
Isolation male/female	≥ 25.0	≥ 15.0	≥ 25.0	≥ 15.0	≥ 25.0	≥ 15.0	≥ 25.0	≥ 15.0	≥ 25.0	≥ 15.0	≥ 25.0	≥ 15.0
Directivity male/female	-	-	-	-	≥ 25.0	≥ 18.0	≥ 30.0	≥ 20.0	≥ 30.0	≥ 20.0	≥ 30.0	≥ 25.0
Schirmungsmass	Klasse A+ 10dB											
Anwendung MoCA, DOC-SIS 3.1, etc.	ja											

Technische Daten

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse Oberfläche	Cu, Sn galvanisiert
Anschlussklemmen	Schirm Ø 4.5 - 7.2mm Innenleiter 0.8 - 1.2mm
Distanz IEC male - IEC female	30mm

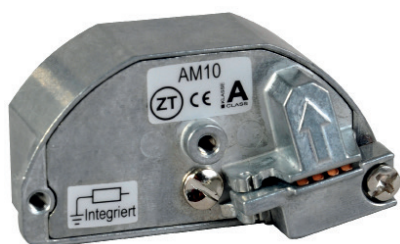

Stich- und Enddose rückseitig



Durchgangsdose rückseitig