

Visu Pro Server, Deutsch, Deutsch, mit Eurostecker

Artikelnummer:	500.519.552
EAN/GTIN:	4011377363205



neu



lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile
inklusive Steckernetzteil

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Mini-PC für Anwendungen im Heimbereich und kleinen gewerblichen Objekten
- Visualisieren und Bedienen von KNX-Systemen über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser oder App (iOS, Android), z.B. Smart Control (Art.-Nrn.: SC 5 SW, SC 0081 U), Smartphone, Tablet, Laptop, PC usw.
- Unterstützung von KNX IP Secure und KNX Data Secure
- Betrieb in lokalen IP-Netzen, die DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) unterstützen, oder mit fester IP-Adresse (IPv4)
- Tischgerät, Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 möglich
- Anbindung an den KNX-Bus über Schnittstellen (Art.-Nr.: IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 IS IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS), nicht im Lieferumfang

Produkteigenschaften

- Lüfterloser Mini-PC
- JUNG Visu Pro Software vorinstalliert und freigeschaltet
- Windows 10 IoT 2021 vorinstalliert
- Quadcore Intel Celeron Prozessor
- 8 GB RAM
- 128 GB interner Speicher, teilweise durch Betriebssystem belegt
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 4 x USB 3.0
- 2 x LAN RJ45 (LAN 1: feste IP-Adresse, LAN 2: DHCP)
- Die Visualisierung ist über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser (z.B. Chrome, Firefox oder Safari in der aktuellen Version) möglich
- Zugriff von max. 10 unterschiedlichen Clients möglich
- Einbinden des Sprachservice Amazon Alexa über ein myJUNG-Konto
- Einbinden des Sprachservice Google Home über ein myJUNG-Konto
- Einbinden von Samsung SmartThings über ein myJUNG-Konto
- Gesicherter Fernzugriff über ein myJUNG-Konto (JVP-L notwendig)
- Gesichertes Remote Sharing mit weiteren myJUNG-Konten
- Auslesen und Steuern von Modbus-Daten via Modbus TCP
- Auslesen und Steuern von MQTT-Daten als MQTT-Client
- Zugriff auf IP-Kameras per RTSP
- Steuerung von IP-Kameras mittels ONVIF (Profil S)
- E-Mail-Benachrichtigung
- Push-Benachrichtigung (JVP-L notwendig)
- Mehrsprachige Visualisierung erstellbar
- Visualisierung umschaltbar zwischen Tag/Nacht
- Update- und upgradefähig

Prozessanschlüsse

- KNX-Editor / KNX-Editor 2.0
- instalight-Editor
- Geräte-Editor
- vitalLED-Editor
- XPL-Editor
- Modbus-Editor
- Prozessmodell
- Visualisierungs-Editor
- Arbeitsblattgenerator
- Kalender
- JUNG Visu Pro Starter

Import von Daten aus der ETS

- Verwendung von ETS, Projektexport
- Für eine KNX Secure Verbindung ist der ETS-Schlüsselbund erforderlich (ETS- Schlüsselbund-Dateien mit Gerätezertifikaten werden aktuell nicht unterstützt. Diese Option ist beim Export zu deaktivieren.)


Zubehör:

Fernzugriffslizenz Art.-Nr.: JVP-L

Technische Daten

Nennspannung:	DC 12 V
Leistungsaufnahme:	typ. 6 W, max. 12 W
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Maße (B x H x T):	168 x 106 x 45 mm
Schutzklasse:	II
Steckernetzteil	
Primärspannung:	AC 100 ... 240 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Sekundärspannung:	DC 12 V SELV
Sekundärstrom:	2 A
Schutzklasse:	II

Abmessungen

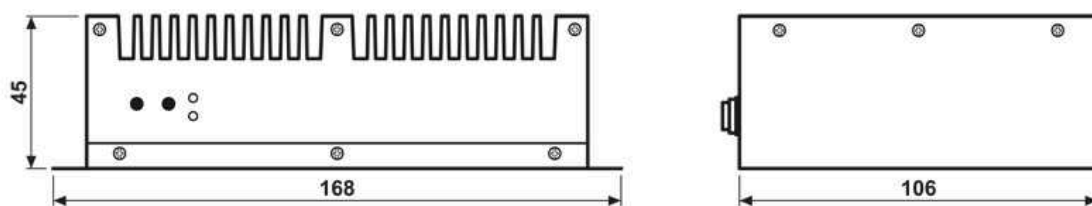

ZidaTech
Innovation + Systeme

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Telefon: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch