



Bewegungsmelder Indoor 180 Kombi


Bewegungsmelder für die Wand-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Personen oder anderen bewegten Wärmequellen die Überwachung von verwinkelten Räumen.






Artikelnummer	Artikelbeschreibung
120.600.500	Bewegungsmelder Swisslux Indoor 180 Kombi MA60, weiss

Weitere Bauformen und Design-Varianten finden Sie in unserem Onlineshop

Dimensionen / Erfassungsschemas



Masse in mm



links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Vorteile

- Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon ausschaltbar

Produktbeschreibung

- Für Wand-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Personen oder anderen bewegten Wärmequellen
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2m
- 1 Kanal für Lichtsteuerung

Technische Daten

Montageeigenschaften

Montagehöhe empfohlen	1.1m
Montagehöhe maximum	2.2m
Anschlussart	Steckklemme

Mechanische Eigenschaften

Material	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP 20
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzklasse	II
Halogenfrei	Ja

Elektrische Eigenschaften

Spannungsversorgung	230 V (+/- 10 %)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz	50 - 60Hz
Melderaufbau max. Strom	10 A

Sensoreigenschaften

Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)	10m
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)	4m
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz)	4m
Erfassungswinkel	180°
Anzahl Helligkeitssensoren	1
Mikrofon	Ja

Physische Ausgänge

Geeignet für C-Last	Ja
Ansprechhelligkeit	5 - 2000 lx

Ausgang (1)


max. Schaltleistung	2300 W (cos ϕ =1)
max. Einschaltstrom	800 A (max. 200 μ s)
Treppenhausüberwachung	Ja
Nulldurchgangsschaltung	Ja
min. Nachlaufzeit	15 s
max. Nachlaufzeit	16 min
Impulsfunktion	Ja (einstellbare Pausenzeit)

Funktionseigenschaften (Eingang)


Tastereingang	Ja
---------------	----

Schaltbilder


Normalbetrieb




Normalbetrieb mit RC-Glied

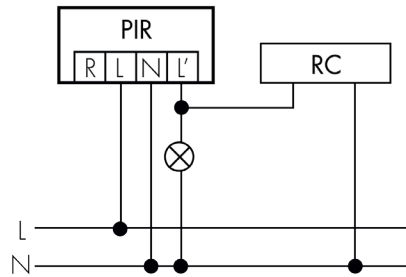


Normalbetrieb mit externem Taster




Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Parallelbetrieb

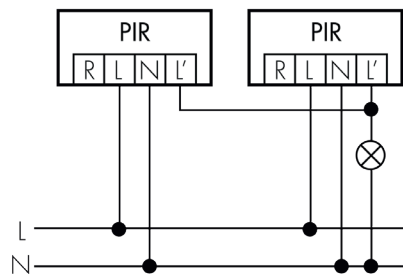

Impulsbetrieb am Treppenhausautomat

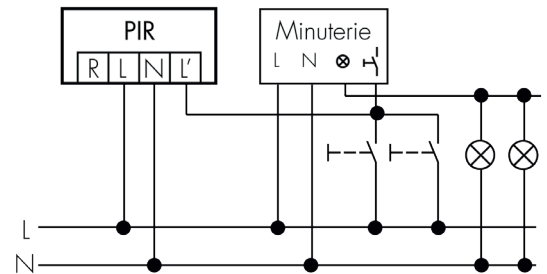

Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»

