Bewegungsmelder Indoor 180 Minuterie



Bewegungsmelder Indoor 180 Minuterie


Bewegungsmelder für den Einsatz in Schalterkombinationen mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen.




Artikelnummer	Artikelbeschreibung
120.600.510	Bewegungsmelder Swisslux Indoor 180 Minuterie MA60, weiss

Weitere Bauformen und Design-Varianten finden Sie in unserem Onlineshop

Dimensionen / Erfassungsschemas

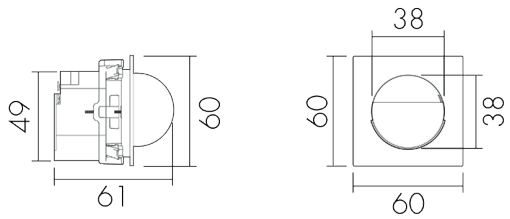

Masse in mm

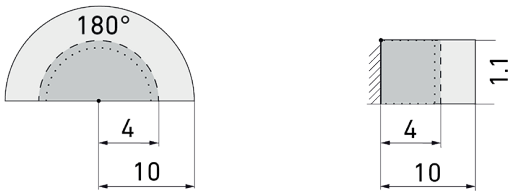


links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht


····· Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
---- Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
—— Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

Schaltbilder

4-Leiter-Schaltung

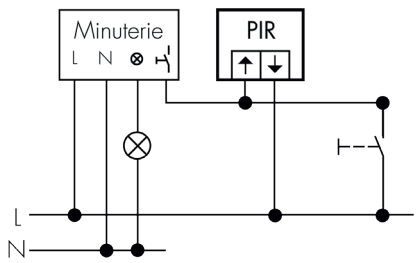

3-Leiter-Schaltung

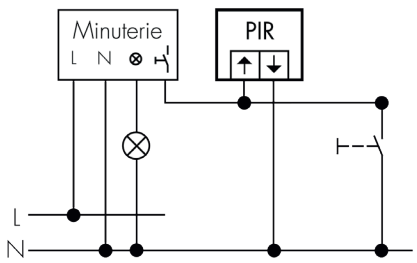

Bewegungsmelder Indoor 180 Minuterie

ZidaTech
Innovation + Systeme

Technische Daten

Montageeigenschaften	
Montagehöhe empfohlen	1.1m
Montagehöhe maximum	2.2m
Anschlussart	Steckklemme
Mechanische Eigenschaften	
Material	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Halogenfrei	Ja
Schlagfestigkeit	IK05
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsversorgung	über Minuterie 230 V (2-Leiter)
Spannungsart	AC
Netzfrequenz	50 - 60Hz
Melderaufbau max. Strom	10 A
Sensoreigenschaften	
Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)	10m
Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)	4m
Reichweite für sitzende Personen (Präsenz)	4m
Erfassungswinkel	180°
Anzahl Helligkeitssensoren	1
Ausgänge allgemein	
Ansprechhelligkeit	5 - 2000 lx
Ausgang (1)	
Treppenhausüberwachung	Ja
Impulsfunktion	Ja

Vorteile

- Minimaler Installationsaufwand, das Nachziehen des Neutral-Leiters wird überflüssig
- Helligkeit stufenlos einstellbar
- Erhöhter Schutz gegen Vandalismus durch Befestigung mit Spezialschrauben

Produktbeschreibung

- Für den Einsatz in Schalterkombinationen mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- 2-Leiter-Technik für den einfachen Anschluss an empfohlene Treppenhausautomaten (Automat muss separat bestellt werden)
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2m
- Abdeckclip für die Abdeckung des vertikalen Erfassungsbereiches zum Ausblenden von Störquellen unterhalb des Gerätes, z.B. Kleintiere etc.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | 08.2026