PLAYN® KNX Taster

ZidaTech
Innovation + Systeme



PLAYN® KNX Taster

- Flaches schlichtes Design, wie konventionelle Schalter
- Flexible Laserbeschriftung der Tasten
- Diskrete LED-Beleuchtung von der Front und seitlich sichtbar
- Eine Grundeinheit, die individuell konfiguriert und mit Kalotten bestückt werden kann
- Mit Temperatursensor, zusätzlichem Feuchtigkeitssensor sowie Anschluss für einen externen Temperatursensor



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
500.763.252	KNX Taster MA60, RGB, 6-fach, LED, PLAYN®, weiss

Weitere Bauformen und Design-Varianten finden Sie in unserem Onlineshop.

zum Shop:

Technische Daten

1.1.1 Auslieferungszustand	
Physikalische Adresse	15.15.255
Gruppenadressen	Keine aktiven Gruppenadressen
Tasten und LEDs	Keine Funktion
1.1.2 Eigenschaften	
Versorgungsspannung	KNX, 21-30 V DC SELV
Leistungsaufnahme	Grundbedarf: max. 60mW Zusätzlich pro RGB-LED: max. 11mW (entspricht 33mW pro RGB-LED)
Anschlüsse	KNX Busanschlussklemme (rot/schwarz), schraubenlos, für eindrähtige Kabel Ø0.6…0.8mm | externer Temperatursensor
Bedienelemente	Programmier-Taste Bis zu 8 frei programmierbare Tasten
Anzeigeelemente	Programmier-LED (rot) Bis zu 8 frei programmierbare RGB-LEDs
Schutzart	IP20 entsprechend IEC60529
CE Kennzeichnung	Konform, entsprechend 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)

Fortsetzung: Technische Daten

1.1.2 Eigenschaften	
Standards	EN50491-2, EN IEC 63000, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 63044-5-1, EN IEC 63044-5-2, EN IEC 63044-5-3
Betriebstemperatur	-5…50°C
Lagertemperatur	-25…70°C
Luftfeuchtigkeit	5…93 %, nicht kondensierend
1.1.3 Sensoren	
Toleranzen im Bereich von 15°C bis 30°C	- Temperatur ± 0,5°C - Relative Luftfeuchte ±5 %rH
Max. Kabellänge zu externem Temperatursensor	3m

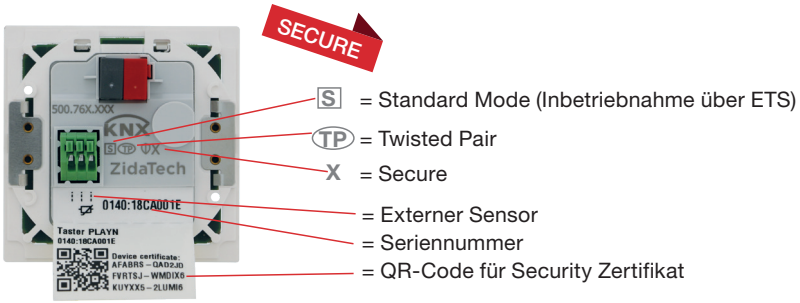

Vorteile

- Flaches schlichtes Design, wie konventionelle Schalter
- Flexible Laserbeschriftung der Tasten
- Diskrete LED-Beleuchtung von der Front und seitlich sichtbar
- Eine Grundeinheit, die individuell konfiguriert und mit Kalotten bestückt werden kann
- Mit Temperatursensor, zusätzlichem Feuchtigkeitssensor sowie Anschluss für einen externen Temperatursensor

Produktbeschreibung

Der KNX Taster PLAYN® vereint durchdachte Technik mit praxisorientierter Flexibilität. In der Grundeinheit sind zahlreiche Funktionen bereits integriert, darunter in der ETS dauerhaft aktive Feuchtigkeits- und Temperatursensoren. Die unterschiedlichen Tastervarianten werden in der ETS mit eindeutigen Abbildungen dargestellt, was die Erkennung erleichtert und die Konfiguration beschleunigt. Die Parametrierung erfolgt intuitiv und ermöglicht eine effiziente Anpassung der Funktionen, inklusive präziser Einstellung der LED-Farbe über individuell einstellbare Farbcodes.

Taster können durch einen modularen Wechsel der Tasterfronten beispielsweise ganz einfach von der Farbe Weiss auf Schwarz oder von einem 3-fach Taster in einen 8-fach Taster umgewandelt werden, da nur die Konfiguration der Grundeinheit angepasst werden muss.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten | 11.2026