
Module EasyKlick RJ45 Cat.6A STP Compact



Module EasyKlick RJ45 Cat.6A blindé, Compact

Pour le câblage de communication structuré dans la construction résidentielle. Installation simple dans le distributeurs et les prises grâce à l'ouverture « Keystone ». La forme Compact permet une installation sans problème dans les panneaux de brassage.

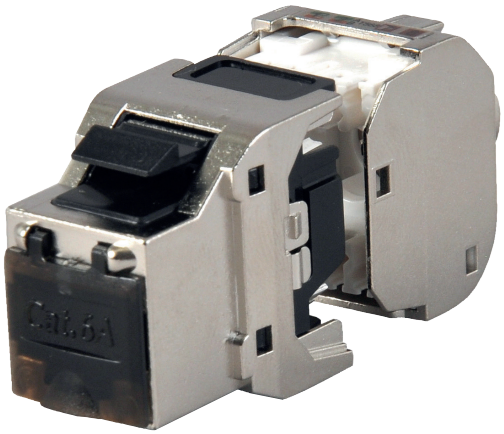

No d'article	Description de l'article
100.016.102	Module RJ45 EasyKlick Cat.6A blindé, Compact
100.016.103	Module RJ45 EasyKlick Cat.6A blindé, Compact, UE 100

Données techniques

Caractéristiques	
Caractéristiques de transmission	Cat.6A Class E Permanent Link et Channel 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3 Approprié pour Power over Ethernet PoE POTS téléphonie ainsi que ADSL, VDSL, VDSL2
Normes	ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 AMD2 EN 50173-1 IEC 60603-7-51
Caractéristiques électriques	
Capacité de courant	1.5 A
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ
Résistance de contact	≤ 10 mΩ
Résistance diélectrique	Contact - Contact > 1000 VDC Bouclier - Contact > 1500 VDC, 1 min.
Caractéristiques mécaniques	
Plage dimensionelle du fil	23 - 24 AWG
Schéma de raccordement selon	T568A/B
Dimensions Keystone	15 x 20mm
Cycles de raccordement	≥ 750
Cache poussière	imperdable
Température d'utilisation	-40 °C jusqu'à 68°C

Sous réserve de modifications techniques | 06.2019