
Câble d‘installation U/UTP Cat.5e

UniversMCS®
Solutions complètes pour l'habitat



UniversMCS® Câble d‘installation U/UTP Cat.5e

Univers*MCS*® Câble d’installation U/UTP Cat.5e, Ø 5.1mm, 4 x 2 x AWG24, NVP 67%, 100 Ω, gaine LSOH grise. Convient à l’Ethernet 1 Gigabit et PoE

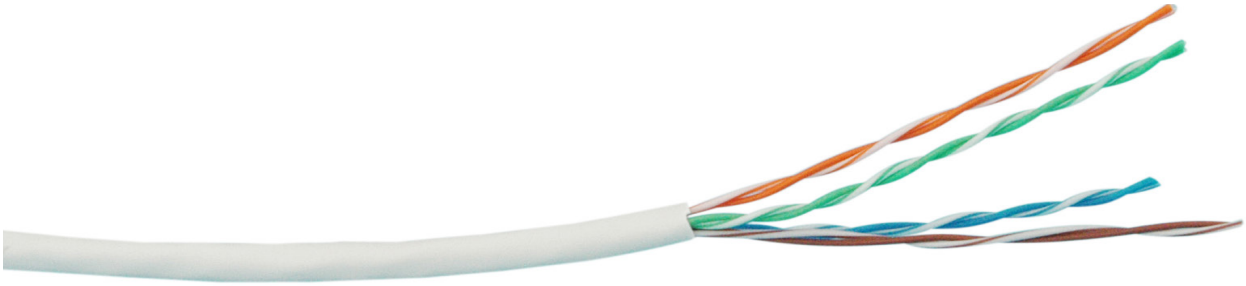

No d‘article	Description de l‘article
100.210.182	UniversMCS Câble d’installation U/UTP Cat.5e, AWG24, NVP 67% Box 305m
100.210.180	UniversMCS Câble d’installation U/UTP Cat.5e, AWG24, NVP 67% Bob. 500m

Données techniques

Caractéristiques	
Champs d‘application	Cat.5e Class E Permanent link 1 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3 PoE, POTS, VDSL2
Normes	EIA/TIA 568A ISO/IEC 11801 2. Ed., IEC 61156-5 EN 50173-1, EN 50288-3-1 IEEE 802.3at
Caractéristiques électriques	
Vitesse de propagation NVP	67%
Impédance	100 Ω @ 1 – 100 MHz
Atténuation	19.80dB / 100m @ 100 MHz
Caractéristiques mécaniques	
Conducteur intérieur	4 x 2 x AWG24
Diélectrique / Isolation	Ø 0.95mm
Dimension de gaine de câble	Ø 5.00mm
Construction	Torsadé par paire Séparateur de paire en plastique
Matériel de gaine de câble	PVC ou LSHF (FRNC, LSOH) gris RAL 7035
Rayon de courbure	20mm en fonctionnement, 40mm en installation
Force de traction max.	100 N
Poids	25 kg / km
Imprimé	avec UniversMCS et marquage de mètre

Sous réserve de modifications techniques | 02.2019