
KNX capteur rotatif JUNG

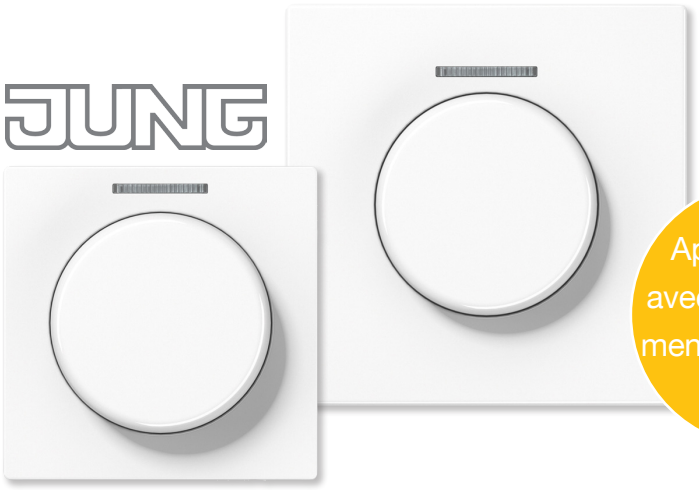

UNIQUE
Seulement disponible chez ZidaTech

Appareil KNX avec fonctionnement conventionnel

Enjoliveur pour KNX capteur rotatif, série LS

Enjoliveur à voyant crayon pour KNX capteur rotatif, approprié au designs de série LS (LS 990, LS-design, LS Plus, FD-Design)





No d'article	Description de l'article
500.519.246	Enjoliveur KNX capteur rotatif, série LS, Duroplaste, blanc
500.519.248	Enjoliveur KNX capteur rotatif, série LS, Duroplaste, gris clair
500.519.250	Enjoliveur KNX capteur rotatif, série LS, Duroplaste, noir
500.519.252	Enjoliveur KNX capteur rotatif, série LS, métal, aluminium
500.519.254	Enjoliveur KNX capteur rotatif, série LS, métal, acier inox
500.519.256	Enjoliveur KNX capteur rotatif, série LS, métal, titane alu
500.519.257	Enjoliveur KNX capteur rotatif, série LS, métal, canon de fusil
500.519.258	Enjoliveur KNX capteur rotatif, série LS, métal, laiton classic
500.519.260	Enjoliveur KNX capteur rotatif, série LS, métal, laiton antique

Pour les enjoliveurs de JUNG, le capteur rotatif 500.510.472 doit également être commandé

Enjoliveur pour KNX capteur rotatif, série A creation

Enjoliveur à voyant crayon pour KNX capteur rotatif, série A creation





No d'article	Description de l'article
500.519.228	Enjoliveur KNX capteur rotatif, série A creation, Duroplaste, blanc
500.519.230	Enjoliveur KNX capteur rotatif, série A creation, Duroplaste, noir
500.519.232	Enjoliveur KNX capteur rotatif, série A creation, Duroplaste, aluminium
500.519.234	Enjoliveur KNX capteur rotatif, série A creation, Duroplaste, champagne
500.519.236	Enjoliveur KNX capteur rotatif, série A creation, Duroplaste, moka
500.519.242	Enjoliveur KNX capteur rotatif, série A creation, Thermoplast, anthracite

Pour les enjoliveurs de JUNG, le capteur rotatif 500.510.472 doit également être commandé

KNX capteur rotatif

Capteur rotatif avec coupleur bus et interface pour poussoirs 3 x intégrés, avec bouton Push et signal acoustique. Utilisation des consommateurs, par ex. allumer/éteindre la lumière, utilisation du variateur, ouvrir/fermer les stores, valeurs de luminosité, températures, appel et enregistrement d'ambiances lumineuses etc.



No d'article	Description de l'article
500.510.472	KNX capteur rotatif

KNX capteur rotatif JUNG

Données techniques

Caractéristiques	
Classe de protection	III
Type de connexion bus	Borne de raccordement
Consommation du courant	
KNX	max. 12.5 mA
Mode économie d'énergie	env. 3 mA
Interface pour poussoirs	
Tension de requête	env. 20 V
Longueur du câble	max. 5m
Conditions environnementales	
Température ambiante	-25 ... +55°C
Température de stockage / transport	-25 ... +55°C
Humidité relative	5 ... 93% (pas de condensation)

Description


Avantages

- Appareil KNX avec fonctionnement conventionnel intuitif – tourner, appuyer, sélectionner
- Toutes les fonctions du bâtiment peuvent être contrôlées
- L'interface de bouton-poussoir intégrée : 3 entrées binaires pour contacts sans potentiel (entrées de commande secondaire); ainsi des poussoirs conventionnels peuvent être couplés au bus
- Émetteur de signal sonore, par ex. pour les messages d'état, d'actionnement ou d'alarme, sonnerie ou signal sonore d'avertissement
- Mode économie d'énergie

Description du produit

- Commande en tournant ou en appuyant sur le bouton de réglage
- Fonctions pour le bouton de réglage et l'interface pour boutons-poussoirs : commutation, variation, commande de stores, transmission, appel d'ambiances lumineuses, etc.
- Fobction d'alarme, en option avec acquittement par actionnement
- Fonction de confort pour la variation et le réglage de valeur : présélection del'incrément par rotation rapide
- Montage dans un boîtier d'appareillage selon la norme DIN 49073
- Coupleur de bus intégré
- Deux LED d'état rouges

Avantages supplémentaires grâce à trois entrées binaires

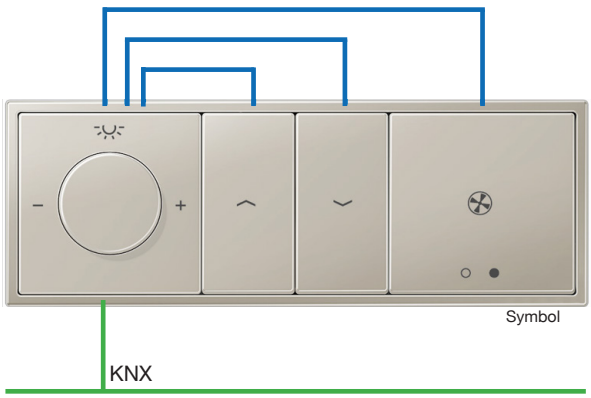

Sous réserve de modifications techniques | 02.2019