

RenoWay Prise à large bande 2 trous

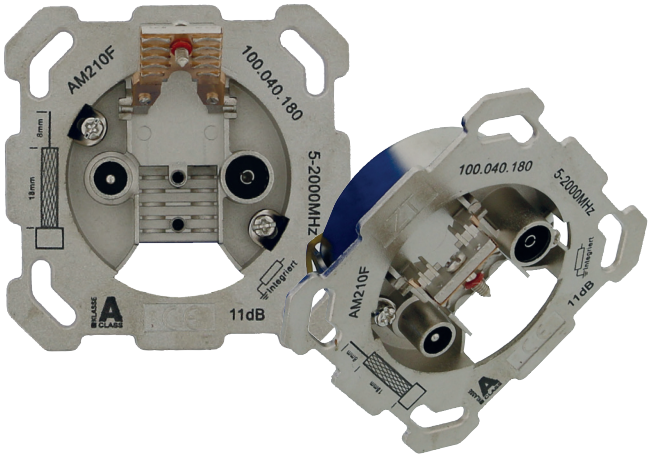

2 GHz RenoWay Prise à large bande 2 trous R/TV

Prise de raccordement TV/FM, appareil pour prise UP, 2 GHz, douilles IECf/IECm. Prise convient uniquement dans la taille I car aucune isolation disponible.



No. d'article	Description de l'article
100.040.854	R/TV Prise directe 2 GHz, AM204F, 2 x IEC, avec bride 77 x 77mm
100.040.860	R/TV Prise terminale 2 GHz, AM210F, 2 x IEC, avec bride 77 x 77mm
100.040.861	R/TV Prise 2 GHz, AM211F, 2 x IEC, avec bride 77 x 77mm
100.040.869	R/TV Prise 2 GHz, AM219F, 2 x IEC, avec bride 77 x 77mm
100.040.873	R/TV Prise 2 GHz, AM223F, 2 x IEC, avec bride 77 x 77mm

Avantages

- Y compris griffes de fixation pour montage rapide
- Montage rapide & confortable
- Solution au coût optimisé pour transformations et rénovations
- Correspond aux dimensions standard suisses
- Respect des recommandations Swisscable

Remarque

Si les références 100.040.869 ou 100.040.873 doivent être utilisées comme prise terminale, une résistance de terminaison de 75 Ω, Ø 5,0 mm, est nécessaire (référence 100.040.196).

RenoWay Prise à large bande 2 trous

ZidaTech
Innovation + Systèmes

Données techniques

Caractéristiques		toutes les valeurs sont des valeurs typiques					
Type		**Prise directe**	**Prise terminale**	**Prise de passage**			
Modèle et marquage		AM204F	AM210F	AM211F	AM215F	AM219F	AM223F
Gamme de fréquence		5 – 2000 MHz					
Gamme de fréquence retour de données		5 – 65 MHz					
Atténuation de passage 5 – 1000 MHz 1000 – 2000 MHz	IN – OUT	n.i.	n.i.	2.4dB – 3.0dB 3.0dB – 5.0dB	1.3dB – 2.2dB 2.2dB – 4.1dB	1.3dB – 1.9dB 1.9dB – 4.1dB	1.3dB – 1.9dB 1.9dB – 4.1dB
Atténuation de connexion 87 – 1000 MHz 1000 – 2000 MHz	IN – TV/R & IN – DATA	3.7dB – 4dB 4dB – 5dB	10dB – 10.5dB 10.5dB – 11dB	10.5dB – 11dB 11dB – 11dB	15dB – 15dB 15dB – 15dB	18.5dB – 19dB 19dB – 19dB	22.7dB – 23dB 23dB – 23dB
Atténuation de retour 87 – 1000 MHz 1000 – 2000 MHz	IN, TV/R, DATA	14 – 16dB/Oct.**)***) 14 – 12dB/Oct.**)					
Découplage 5 – 1000 MHz 1000 – 2000 MHz	TV/R – DATA	28dB – 23dB 23dB – 15dB	30dB – 25dB 25dB – 15dB	30dB – 25dB 25dB – 15dB	30dB – 25dB 25dB – 15dB	30dB – 25dB 25dB – 15dB	30dB – 25dB 25dB – 15dB
Découplage 5 – 1000 MHz 1000 – 2000 MHz	OUT > TV/R & OUT > DATA	n.i.	*)	30dB – 22dB 22dB – 16dB	32dB – 27dB 27dB – 20dB	33dB – 27dB 27dB – 20dB	35dB – 28dB 28dB – 25dB
Masse de blindage 5 – 1000 MHz 1000 2000 MHz	Class A selon EN50083-2						

*) AM210F sortie programmée, sinon valeurs comme AM211F
**) EN60728-4:2008
***) pour AM204F / 210F seulement IN/DATA

Sous réserve de modifications techniques | 07.2026