




Module EasyKlick RJ45 Cat.6, PoE+, blindé

Pour le câblage de communication structuré dans la construction résidentielle. Installation simple dans le distributeurs et les prises grâce à l'ouverture « Keystone ». La forme courte permet une installation sans problème dans les prises encastrées et se monte sans outils.

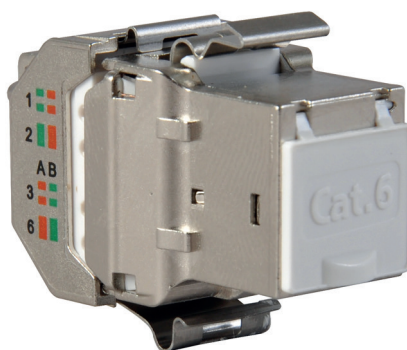

No d'article	Description de l'article
100.016.531	Module RJ45 EasyKlick Cat.6, PoE+, blindé
100.016.536	Module RJ45 EasyKlick Cat.6, PoE+, blindé UE 100

Données techniques

Caractéristiques	
Caractéristiques de transmission	Cat.6 Class E Permanent Link et Channel 1 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3 Approprié pour Power over Ethernet PoE+ (type 2) jusqu'à 25.50 W POTS téléphonie ainsi que ADSL, VDSL, VDSL2
Normes	ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 2.2 Edition EN 50173-1:2011 IEC 60603-7-5 2nd Edition
Caractéristiques électriques	
Capacité de courant	1.5 A
Résistance d'isolement	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Résistance de contact	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Résistance diélectrique	Contact - Contact $> 1000 \text{ VDC}$ Bouclier - Contact $> 1500 \text{ VDC}$, 1 min.
Caractéristiques mécaniques	
Plage dimensionnelle du fil	23 - 24 AWG
Schéma de raccordement selon	T568A/B
Dimensions Keystone	15 x 20mm
Cycles de raccordement	≥ 750
Cache poussière	imperdable
Température d'utilisation	-40 °C à 68°C