
Câbles universels FO



Câble universel FO intérieur/extérieur

LWL Universalkabel (Innen und Aussen) mit 24 - 288 Fasern. Singlemode 9/125 LSFH, schwarz. Mehrfaser Bündelader mit Gel gefüllt. Nagerschutz, glasarmiert. Für den Einsatz in Kabelkanälen und ungeschützten Umgebungen, Reissleine für einfaches Abmanteln.

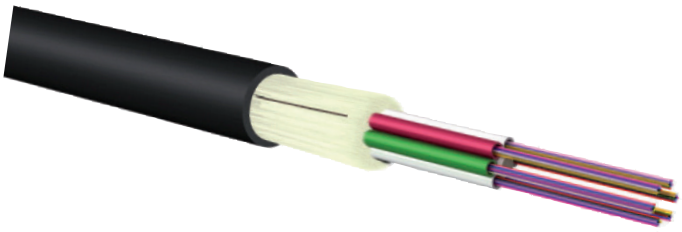

No. d'article	Description de l'article
107.260.063	Câble universel FO 24 fibres, 9/125, G.652D, LSFH, Swisscom standard
107.260.062	Câble universel FO 48 fibres, 9/125, G.652D, LSFH, Swisscom standard
107.260.060	Câble universel FO 96 fibres, 9/125, G.652D, LSFH, Swisscom standard
107.260.057	Câble universel FO 144 fibres, 9/125, G.652D, LSFH, Swisscom standard
107.260.066	Câble universel FO 288 fibres, 9/125, G.652D, LSFH, Swisscom standard

Code couleur des fibres
Swisscom Standard

rouge	orange
vert	noir
jaune	gris
bleu	brun
blanc	rose
violet	turquoise

Données techniques

Caractéristiques	9/125 singlemode G652D, 24 fibres	9/125 singlemode G652D, 48 fibres	9/125 singlemode G652D, 96 fibres	9/125 singlemode G652D, 144 fibres	9/125 singlemode G652D, 288 fibres
Normes	(EU) No 305/2011 (CPR), EN 50575, 2011/65/EC (RoHS) conforme				
Pas de gaz corrosif	IEC 60754-2				
Densité de la fumée	IEC 61034-2				
Charge d'incendie	1.9 MJ/m	1.9 MJ/m	3.0 MJ/m	4.3 MJ/m	-
Résistance à l'eau	IEC 60794-1-2 F5A				
Structure					
Dimension de gaine extérieur	Ø 8.5mm	Ø 9.6mm	Ø 12.2mm	Ø 14.5mm	Ø 22.7mm
Gaine extérieur	sans halogène IEC 60754-1 / LSFH / pas de gaz corrossif IEC 60754-2 / noir (en option avec 2 bandes orange)				
Caractéristiques mécaniques					
Force de traction	IEC 60794-1-2 E1 à l'installation: 9000 N au fonctionnement: 4000 N				IEC 60794-1-E3 Résistance à la pression: 500 N/cm max. force de traction: 1200 daN
Rayon de courbure min. (IEC 60794-1-2 E11) à l'insertion: au fonctionnement:	 140mm 100mm	 140mm 100mm	 180mm 120mm	 220mm 150mm	 400mm 300mm
Caractéristiques thermiques					
Plage de température	IEC 60794-1-22 F1 au stockage: -40 / +70°C à l'insertion: -10 / +50°C au fonctionnement: -40 / +70°C				au stockage: -25 / +70°C à l'insertion: -5 / +50°C au fonctionnement: -20 / +60°C

Sous réserve de modifications techniques | 12.2024