
# Fiche technique produit

## Unité d’alimentation 1280 mA

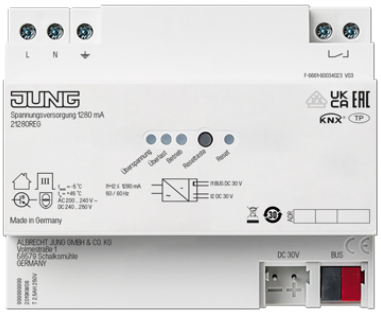

| Numéro de référence |
| --- |
| 500.500.332 |

**KNX unité d’alimentation 1280 mA**

encombrement 6 modules (108 mm)
Famille de produit ETS : Participant système
Type de produit : Alimentation

**Usage conforme**

- Alimentation en tension du bus des appareils KNX
- Alimentation d’appareils avec une tension DC
- Montage sur rail DIN selon norme EN 60715 dans coffret de distribution

**Caractéristiques produits**

- Sortie avec bobine intégré pour l’alimentation des lignes de bus KNX
- Sortie DC 30 V pour l’alimentation d’appareils supplémentaires
- Courant nominal pouvant être réparti librement sur les sorties
- Touche reset
- Résistant aux courts-circuits
- Résistant aux surtensions
- Protégé contre la marche à vide
- Convient à une utilisation dans des installations avec alimentation électrique de secours
- Contact de signalisation libre de potentiel pour le message de fonctionnement et de diagnostic

**Caractéristiques techniques**

| | |
| --- | --- |
| Tension nominale : | AC 200 ... 240 V ~ |
| Fréquence secteur : | 50/60 Hz |
| Puissance dissipée (charge max. de toutes les sorties) : | max. 6,4 W |
| Rendement : | env. 86 % |
| Tension nominale : | DC 240 ... 250 V |
| KNX | |
| Médium KNX : | TP 256 |
| Tension de sortie bus : | DC 28 ... 31 V TBTS |
| Courant de sortie : | 1.280 mA (toutes les sorties) |
| Courant de court-circuit : | max. 3 A |
| Fonctionnement parallèle avec alimentation identique : | non |
| Sortie de signalisation | |
| Tension de commutation AC : | AC 12 ... 230 V ~ |
| Tension de commutation DC : | DC 2 ... 30 V |
| Courant de commutation : | 5 mA ... 2 A |
| Température ambiante : | –5 ... +45 °C |
| Température de stockage/transport : | –25 ... +75 °C |
| Humidité relative : | maxi. 93 % (pas de condensation) |
| Encombrement : | 108 mm (6 mod.) |
| Type de connexion : | bornes à vis |

| | |
|---|---|
| souple avec embout : | 1 x 0,5 ... 2,5 mm² |

ZidaTech
Innovation + Systèmes

**ZidaTech AG**
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr