
Fiche technique produit

Interface USB

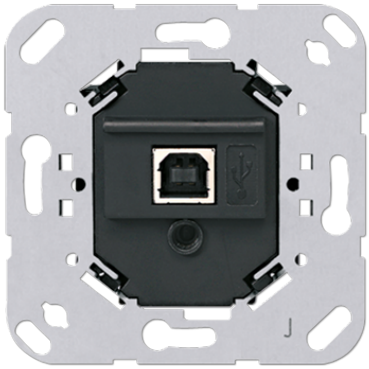

Numéro de référence
500.500.038

KNX interface USB

Usage conforme

- Couplage du PC à des installations KNX
- Adressage, programmation et diagnostic d'appareils KNX
- Compatible avec KNX Data Secure à partir de ETS 5.7.3
- Prise en charge Long Frame pour ETS5
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

Caractéristiques produits

- Raccordement avec borne de raccordement
- Séparation électrique entre KNX et USB
- Fonctionnement temporaire à l'état démonté autorisé
- Logiciel propriétaire dans l'interface de données USB pouvant être mis à jour via la base de données produit ETS
- Alimentation exclusivement via le port USB

Enjoliveurs :
Série AS / A : Art. N°. A 569 PLT ..
Série CD : Art. N°. CD 569 T ..
Série LS : Art. N°. .. 969 T .., .. 2969 T ..

Caractéristiques techniques	
Médium KNX :	TP 256
Alimentation :	via USB port of the PC
Connexion	
Connexion KNX :	borne de raccordement
Port USB :	USB port, type B
Taux de transfert :	9600 Baud
Transmission protocol:	compatible with USB 1.1/2.0
Length of USB cable:	max. 5 m
Température ambiante :	–5 ... +45 °C
Température de stockage :	–25 ... +70 °C
Catégorie de protection :	II

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr