
Fiche technique produit

Entrée analogique 4 voies

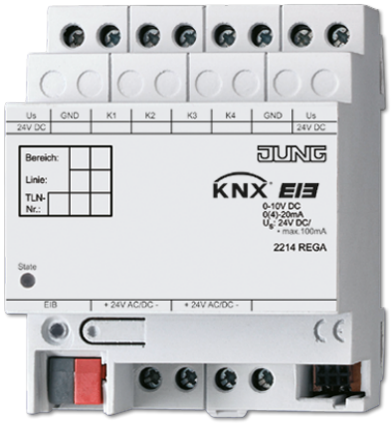

Numéro de référence
500.500.385

KNX entrée analogique 4 voies

encombrement 4 modules (72 mm)
Famille de produit ETS : Entrée
Type de produit : Entrée binaire analogique 4 voies

The analogue input processes measured-value data supplied by analogue sensors. Four analogue transducers in any combination can be connected to the input. The analogue input evaluates voltage and current signals.
Voltage signals: 0 ... 1 V DC 0 ... 10 V DC
Current signals: 0 ... 20 mA DC 4 ... 20 mA DC
The 4 ... 20 mA current inputs can be monitored for open-circuit conditions.
L'entrée analogique nécessite l'alimentation Art. N°. WSSV 10.

Caractéristiques techniques

Médium KNX :	TP 256
Tension d'alimentation :	AC 24 V ~ ± 10 %
Entrées analogiques :	4
Format:	EIS 5 (2 Byte) or EIS 6 (1 Byte)
Plages :	voltage 0 ... 1 V, 0 ... 10 V;current 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA;depending on parameterisation
Valeurs limites :	2 par canal
Sorties pour alimentation de capteur :	2 paires de bornes
Tension :	DC 24 V ± 25 %
Courant total :	max. 100 mA

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr