Fiche RJ45 confectionnable sur site PoE+

UniversMCS®
Solutions complètes pour l'habitat



Fiche RJ45 Cat.6A, PoE+, blindée, confectionnable sur site

Pour toutes les applications CUC jusqu'à 10 GB, PoE+
Por les bâtiments professionnels, les rénovations ou les transformations. La fiche peut être confectionnée en un rien de temps sur site sur le câble d'installation. Grâce au blindage à 360°, les données sont parfaitement protégées des parasites.




No d'article	Description de l'article
100.016.562	Fiche RJ45 confectionnable sur site Cat.6A, PoE+, blindée
100.016.567	Fiche RJ45 confectionnable sur site Cat.6A, PoE+, blindée, UE 100




No d'article	Description de l'article
102.900.037	Outil pour compresser les fiches confectionnables sur site

Instructions vidéo

Construction et dimensions

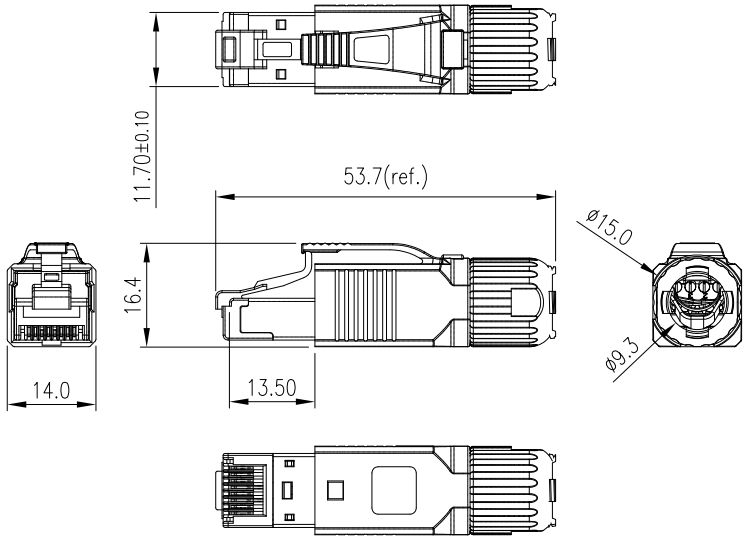

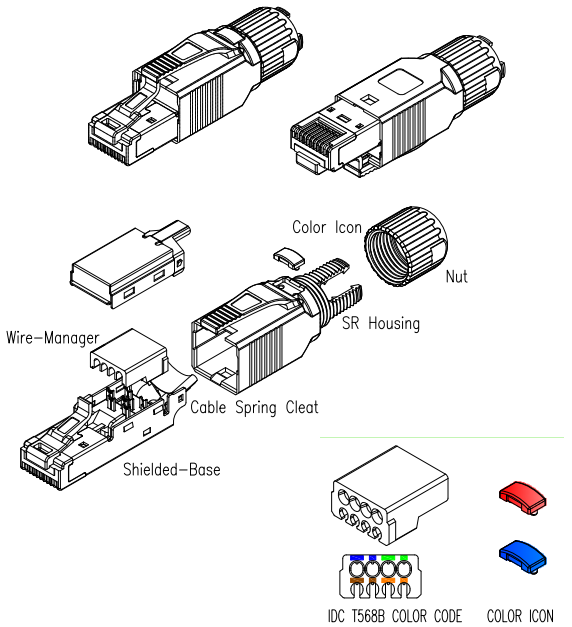

Fiche RJ45 confectionnable sur site PoE+



Données techniques

Caractéristiques	
Caractéristiques de transmission	Cat.6A Class EA Permanent Link et Channel 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802 Convient pour Power over Ethernet PoE+
Normes	TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 2.2 Edition CENELEC EN 50173-1 IEC 60512-99-001 Conforme à la directive RoHS
Données électriques	
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ
Résistance de contact	≤ 20 mΩ
Données mécaniques	
Schéma de raccordement selon	T568B
Résistance à la traction câble-connecteur	min. 89N
Cycles de raccordement	1000
Température d'utilisation	-40 °C jusqu'à 70°C
Caractéristiques physiques	
Câbles appropriés	#26 ~ 23 AWG, fil plein; gaine extérieur Ø 6.0 ~ 8.5
Matériau du boîtier	Nylon
Matériau du boîtier du connecteur	PC, UL 94V-0
Support de fil	PBT+10%GF
Contact de la fiche	T=0.35mm phosphore bronze, zone de contact : nickel plaqué or
Contact IDC	T=0.4mm phosphore bronze, nickel étamé
Base blindée	T=0.5mm phosphore bronze, nickel plaqué or
Couvercle blindé	T=0.3mm phosphore bronze, nickel plaqué or

Sous réserve de modifications techniques | 05.2022