
Fiche technique produit

Capteur de pluie

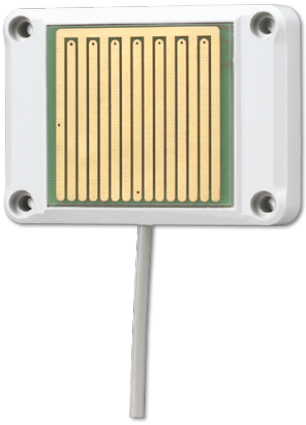

Numéro de référence
500.510.870

Capteur de pluie

Usage conforme

- Capteur de mesure des données météorologiques
- Évaluation des signaux du capteur par un système électronique supplémentaire, par ex. entrée analogique (Art. N°. 2214 REG A)
- Enregistrement d'un dépôt
- Montage vertical en extérieur, par ex. sur les murs de la maison, avec l'équerre de montage fournie

Caractéristiques produits

- Mesure de la conductibilité sur la surface du capteur
- Émission à l'aide d'un signal de sortie analogique : 0 = sec, 10 V = pluie
- Chauffage de la surface du capteur avec alimentation en tension séparée CA/CC 24 V, Art. N°. : WSSV 10

Caractéristiques techniques

Alimentation	
Tension nominale :	DC 15 ... 30 V
Consommation de courant :	env. 10 mA
Chauffage	
Tension nominale :	AC/DC 24 V
Puissance absorbée :	max. 4,5 W
Température ambiante :	–30 ... +70 °C
Catégorie de protection :	III
Degré de protection :	IP65
Signal de sortie	
Tension de sortie :	DC 0 / 10 V
Charge :	min. 1 kΩ
Temps de réaction :	max. 4 min
Type de câble :	LiYY 5 x 0,25 mm²
Longueur du câble :	env. 3 m
pouvant être rallongée jusqu'à :	max. 100 m
Dimensions (L x H x P) :	58 x 83 x 17 mm

IP L'appareillage devient IP65.

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr