



Câble intérieur FTTH

ZidaTech câble intérieur FTTH, 2.2mm, 4 FO, Corning - G.657.A2, B2ca-s1a,d0,a1, LSZH, jaune

No. d'article	Description de l'article
800.303.201-1000m	ZidaTech câble intérieur FTTH, 2.2mm, 4 FO, G.657.A2, B2ca-s1a,d0,a1, LSZH, jaune, 1000m

Données techniques

Caractéristiques	
Gaz non-corrosifs	EN 50267-1-2/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-2-2)
Résistance à la flamme / Comportement au feu	IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-2-1, B2 _{ca} -s1a, d0, a1
Formation minimale de fumée	IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 (EN 50268-1/-2)
Caractéristiques optique	Type de fibre G.657.A2
Structure	
Gaine extérieur	sans halogènes / LSZH IEC 60754-1/-2 couleur jaune
Diamètre extérieur	Ø 2.2mm ± 0.2mm
Caractéristiques mécaniques	
Plage de température	au stockage: -40 / +85°C IEC 60794-1-2 F1 en installation: -20 / +60°C en fonctionnement: -20 / +70°C
Force de traction max.	400 N (en installation) / 200 N (en fonctionnement) IEC 60794-1-2 E1
Résistance de compression transversale	1000 N/dm (à long terme) / 2000 N/dm (à court terme) IEC 60794-1-2 E3
Impact	IEC 60794-1-2 E4
Flexion du câble	20mm (Rayon de courbure en fonctionnement) / 40mm (à la charge de traction maximale) Flexion IEC 60794-1-2 E11/ flexion répétée IEC 60794-1-2 E6
Torsion	IEC 60794-1-2 E7
Poids	4.5 kg/km ± 0.5 kg

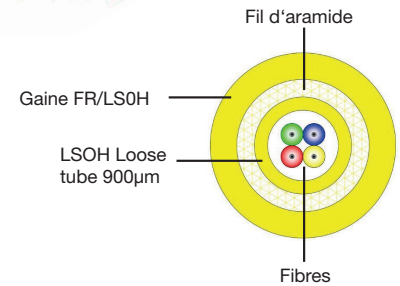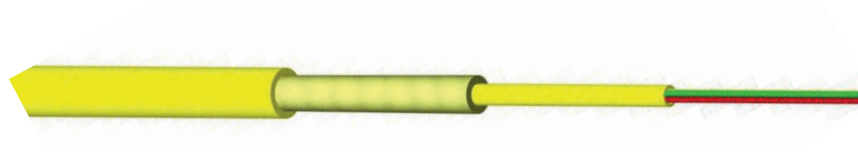

Avantages

- Diamètre extérieur très petit (2.2mm) en raison d'une construction innovante de Coatingader
- Très faible extension du feu, très faible émission de chaleur
- Très flexible et facile à dénuder

Description du produit

Câble intérieur à fibre optique facile à monter avec 4 fibres, E9/125, G.657.A2, jaune. Le câble est posé comme câble de liaison entre le point d'entrée du bâtiment et la prise de données dans l'appartement.