
# Fiche technique produit

## Actionneur chauffage 6 voies avec régulateur

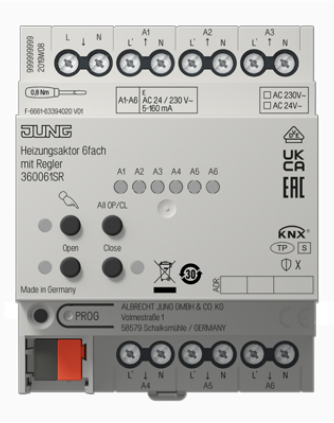


| Numéro de référence |
| --- |
| 500.500.231 |

**KNX actionneur chauffage 6 voies**

**avec régulateur**
encombrement 4 modules (72 mm)
6 sorties pour commande d'électrovanne
avec commande manuelle électronique et LED d'affichage d'état
Famille de produit ETS : Chauffage, Climatisation, Ventilation
Type de produit : Vanne

**Usage conforme**

- Commutation de servomoteurs électrothermiques pour les chauffages (par ex. TSA 230 NC WW, TSA 24 NC WW) ou les plafonds réfrigérants
- Montage sur rail DIN selon norme EN 60715 dans coffret de distribution

**Caractéristiques produits**

- Thermostat d'ambiance intégré avec valeur de consigne
- 12 régulateurs internes indépendants pour la régulation de jusqu'à 12 pièces indépendantes
- Fonction de régulateur pour fonctionnement en chauffage et en refroidissement
- Mode Commutation ou MLI
- Servomoteurs à commande sans courant ouvert ou fermé
- Servomoteurs 230 V ou 24 V pilotables
- Sorties pouvant être commandées manuellement, mode Chantier
- Retour en mode manuel et en fonctionnement sur bus
- Verrouillage des sorties individuelles manuellement ou par bus
- Sécurisé contre les surcharges et les courts-circuits
- Indication d'erreur avec LED
- Protection contre les vannes fixes
- Position forcée
- Différentes valeurs de consigne pour la position forcée ou le mode d'urgence en cas de défaillance du bus pour l'été et l'hiver
- Surveillance cyclique des signaux d'entrée paramétrable
- Retour d'informations via bus par ex. en cas de coupure de tension, de surcharge ou de coupure du capteur
- Compatible avec KNX Data Secure à partir de ETS 5.7.7 ou de ETS 6.1.0
- Possibilité de mise à jour via l'app de service ETS

**Caractéristiques techniques**

| | |
| --- | --- |
| Médium KNX : | TP 256 |
| Mode de mise en service : | mode S |
| Tension nominale KNX : | DC 21 ... 32 V TBTS |
| Consommation de courant KNX : | 4,5 ... 10 mA |
| Sorties de chauffage | |
| Type de contact : | semi-conducteur (triac), |
| Tension de commutation : | AC 24 / 230 V ~ |
| Fréquence secteur : | 50/60 Hz |
| Courant de commutation : | 5 ... 160 mA |
| Courant de fermeture du circuit : | max. 1,5 A (2 s) |
| Courant de fermeture du circuit : | max. 0,3 A (2 min) |

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

| | |
|---|---|
| Nombre de servomoteurs par sortie | |
| Servomoteurs 230 V : | max. 4 |
| Servomoteurs 24 V : | max. 2 |
| Encombrement : | 72 mm (4 mod.) |
| Température ambiante : | –5 ... +45 °C |
| Température de stockage/transport : | –25 ... +70 °C |
| Connexion sorties | |
| Type de connexion : | bornes à vis |
| rigide : | 1 x 0,5 ... 4 mm² |
| souple sans embout : | 1 x 0,5 ... 4 mm² |
| souple avec embout : | 1 x 0,5 ... 2,5 mm² |



ZidaTech
Innovation + Systèmes

**ZidaTech AG**
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr