
Fiche technique produit

Bouton poussoir KNX standard 2 voies

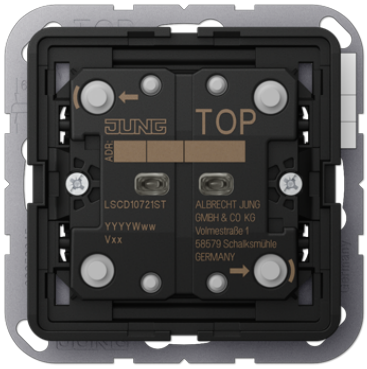

Numéro de référence

500.521.204

Bouton poussoir KNX standard 2 voies

pour enjoliveurs Art. N°. .. 102 .., .. 102 KO5 .. des séries CD et LS
Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur
Famille de produit ETS : Émetteur
Type de produit : Poussoir 2 voies

Usage conforme

- Commande de consommateurs, par ex. allumer/éteindre la lumière, utilisation du variateur, ouvrir/fermer les stores, valeurs de luminosité, températures, appel et enregistrement de scénarios d'éclairage etc.
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

Caractéristiques produits

- Médium KNX : TP 256
- Concept de commande (bascule ou touche) réglable pour chaque touche de commande
- Évaluation de touche (commande à une touche ou commande à deux touches) réglable
- Une ou deux fonctions par touche de commande
- Coupleur de bus intégré
- Une LED d'éat par touche de commande - rouge
- Compatible avec KNX Data Secure à partir de ETS 5.7.3
- Possibilité de mise à jour via l'app de service ETS

Caractéristiques techniques

KNX	
Médium KNX :	TP 256
Sécurité :	mode X
Mode de mise en service :	mode S
Tension nominale :	DC 21 ... 32 V TBTS
Consommation de courant KNX :	5,9 ... 8,2 mA
Connexion KNX :	borne de raccordement
Câble de raccordement :	EIB-Y (St)Y 2x2x0,8
Catégorie de protection :	III
Conditions ambiantes	
Température ambiante :	–5 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	–25 ... +70 °C

ZidaTech
Innovation + Systèmes

ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
CH-4614 Hägendorf

Tél.: 062 209 60 30
E-Mail: info@zidatech.ch
www.zidatech.ch/fr